



# SPOT X<sup>MC</sup>

## GUIDE DE L'UTILISATEUR



# TABLE DES MATIÈRES

---

## BIENVENUE

Contenu de cette boîte.....	1
Rétroéclairage du clavier et de l'affichage .....	1
Alimentation électrique du SPOT X .....	1

## ACTIVATION DE VOTRE SPOT X

Configuration de votre SPOT X.....	1
Activation de votre dispositif SPOT X et choix d'un forfait de service .....	2
Numéro de série électronique (ESN), code d'autorisation et numéro téléphone mobile (MDN).....	2
Mise à jour du micrologiciel SPOT X requise.....	2

## SPOT X EN UN COUP D'ŒIL

Aperçu du de l'appareil.....	3
Actions du menu principal.....	3
Survol des fonctionnalités de l'appareil.....	4
Icônes de la barre d'état.....	5
Icônes du menu d'affichage .....	5
Pavé directionnel de SPOT X.....	6
Verrouillage d'écran.....	6
Rétroéclairage du clavier et de l'affichage .....	6

## L'APPLI DU SPOT X EN UN COUP D'ŒIL

Connectez l'appli avec votre appareil mobile .....	6
--	---

## PRINCIPES ESSENTIELS

Conseils importants concernant le SPOT X.....	7
SPOT X: Températures de fonctionnement.....	7

## CONTACTS

Ajout manuel de contact.....	8
Supprimer un contact.....	9

## MESSAGERIE BIDIRECTIONNELLE

Composer et envoyer un message .....	10
Messages prédéfinis.....	11
Médias sociaux.....	11

Visualiser tous les messages.....	11
Visualiser les messages individuels.....	12
Supprimer les fils de messages individuels.....	12
Répondre à un message.....	12

## **MESSAGE DE CONTRÔLE**

Envoi de message de contrôle.....	13
Comment visualiser vos messages de contrôle envoyés.....	13
Annuler des messages.....	13

## **ASSISTANCE VÉHICULES SPOT**

Lancer l'assistance routière SPOT S.N.V.....	14
--	----

## **S.O.S.**

Amorcer un S.O.S.....	15
Annulation d'un S.O.S.....	16

## **PROGRESSION**

Sélectionner l'intervalle de progression.....	17
Lancer la progression.....	17
Annulation de la progression.....	18
Mode de progression suspendu.....	18

## **RÉCUPÉRATION DES MESSAGES**

Sélection d'une fréquence de récupération de message.....	19
Récupérer manuellement les nouveaux messages.....	19

## **NAVIGATION**

Étalonner la boussole.....	20
Champs de données d'information sur l'expédition.....	21
Configurer les champs de données d'information sur l'expédition.....	21

## **POINTS DE CHEMINEMENT**

Établir un point de cheminement.....	22
Naviguer jusqu'à un point de cheminement.....	22

## **PARAMÈTRES DU SYSTÈME**

Visualiser l'utilisation des données.....	23
---	----

Visualiser les détails des forfaits de service.....	23
Paramètres de langue.....	24
Paramètres de date et d'heure.....	24
Paramètres d'unité de distance.....	24
Paramètres d'affichage.....	24
Information SPOT X.....	25
Rétablir les paramètres d'usine.....	25
Mode de démonstration/vente au détail.....	25
Information réglementaire.....	25
Sons.....	25
Sécurité.....	25

## **MON COMPTE SPOT**

Aperçu de mon compte .....	26
----------------------------	----

## **MON COMPTE - MES DISPOSITIFS**

Aperçu de mes dispositifs SPOT X.....	27
---------------------------------------	----

## **MON COMPTE - ONGLET NOM DU DISPOSITIF**

Personnaliser le nom du dispositif .....	29
--	----

## **MON COMPTE - ONGLET PROGRESSION**

Progression .....	30
-------------------	----

## **MON COMPTE - ONGLET ALERTE DE MOUVEMENT**

Configurer les alertes de mouvement .....	31
---	----

## **MON COMPTE - ONGLET TRANSMISSION DES DONNÉES GPS VERS UN SERVICE EXTERNE**

Saisir le code d'identification d'un service externe .....	32
--	----

## **MON COMPTE - ONGLET COPIE DES PARAMÈTRES**

Copier les paramètres du dispositif sur un autre SPOT X.....	33
--	----

## **MON COMPTE - ONGLET S.O.S**

Saisir les coordonnées des contacts principal et secondaire en cas d'urgence .....	34
--	----

## **MON COMPTE - ONGLET CONTACTS**

Créer un nouveau contact.....	35
-------------------------------	----

Créer un nouveau groupe de contacts .....	35
Ajouter des contacts au SPOT X.....	35
Supprimer des contacts.....	36

## **MON COMPTE - ONGLET S.N.V.**

SPOT S.N.V. (Sauver notre véhicule).....	37
Caractéristiques d'assistance routière SPOT S.N.V.....	37

## **MON COMPTE – ONGLET MÉDIAS SOCIAUX**

Twitter .....	38
---------------	----

## **MON COMPTE – ONGLET BLOCAGE DE MESSAGE**

Sélectionner un mode de blocage .....	39
Ajouter à la liste noire .....	39
Ajouter à la liste blanche.....	39
Supprimer de la liste noire.....	40
Supprimer de la liste blanche.....	40

## **MON COMPTE – ONGLET MESSAGES PRÉDÉFINIS**

Composer un message prédéfini .....	41
Supprimer un message prédéfini .....	41
Modifier un message prédéfini.....	42
Synchroniser les messages prédéfinis sur SPOT X .....	42

## **MON COMPTE - ONGLET CONTRÔLE**

Configurer le message de contrôle .....	43
Modifier une adresse de courriel ou un numéro d'appareil mobile.....	44
Supprimer une adresse de courriel ou un numéro d'appareil mobile .....	44

## **MON COMPTE - ONGLET AVIS DE MESSAGE NON DÉLIVRÉ**

Activé ou désactivé l'avis de message non délivré .....	45
---	----

## **MON COMPTE - ONGLET POINTS DE CHEMINEMENT**

Établir un point de cheminement .....	46
Supprimer un point de cheminement.....	46
Modifier un point de cheminement.....	46
Synchroniser les points de cheminement sur SPOT X.....	46

## MON COMPTE - MES POSITIONS

Progression.....	47
Configurer les filtres.....	48
Repérer .....	49

## MON COMPTE - PAGES PARTAGÉE ET ÊTRE REPÉRÉ

Créer une page Partagée.....	50
Créer une page Être repéré .....	51

## MON COMPTE - PARAMÈTRES ET FACTURATION

Aperçu des paramètres et de la facturation.....	52
Utilisation des messages SPOT X.....	53

## SYNCHRONISATION ET MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL AVEC MON COMPTE

Synchroniser SPOT X.....	54
Mise à jour du micrologiciel SPOT X.....	54
Dépannage .....	54

## SPÉCIFICATIONS DE SPOT X

Spécifications .....	55
----------------------	----

## CERTIFICATIONS DES CARACTÉRISTIQUES DU SPOT X

Déclaration de conformité à la FCC .....	56
Réglementation de la FCC.....	56
Avis ISED RSS-GEN .....	56
Réglementation Industrie Canada.....	56
Réglementation du Canada .....	57
Déclaration de conformité pour les usagers européens .....	57

## AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Avertissements Généraux .....	58
-------------------------------	----

# BIENVENUE

---

Nous vous remercions d'avoir acheté **SPOT X**. Maintenant, vous pouvez demeurer connecté à votre famille, à vos amis et aux services de recherche et de sauvetage lorsque vous êtes en dehors des réseaux cellulaires.

## CONTENU DE LA BOÎTE


- Dispositif SPOT X
- Sangle et mousqueton
- Câble micro-USB d'alimentation/de données de 20 cm (8 po)
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie
- Guide de référence GEOS
- Autocollant S.O.S. réfléchissant
- Béquille

## RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER ET DE L'AFFICHAGE

Appuyez sur le bouton **Alimentation/Rétroéclairage** pour allumer ou éteindre l'éclairage du clavier de l'écran.

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU SPOT X

Connectez le cordon d'alimentation et de données USB au port d'alimentation et de données USB du SPOT X puis connectez soit à un ordinateur, soit à l'adaptateur d'alimentation de courant alternatif. Une icône d'éclair jaillissant représentant la pile sera visible pendant la charge de la pile.

Dès que l'icône de la pile indique une charge complète , déconnectez le câble USB du SPOT X. Assurez-vous que le couvercle du port USB est complètement et hermétiquement scellé afin de préserver l'étanchéité de l'appareil.



Port USB d'alimentation/de données

## ACTIVATION DE VOTRE SPOT X

---

**IMPORTANT :** VOTRE DISPOSITIF SPOT X NÉCESSITE L'INSCRIPTION À UN FORFAIT DE SERVICE SPOT ACTIF POUR COMMUNIQUER. LES FONCTIONS SPOT, Y COMPRIS LE **S.O.S**, **NE FONCTIONNERONT PAS SANS L'ACTIVATION PRÉALABLE DE VOTRE DISPOSITIF**. SI VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS PENDANT L'ACTIVATION, VEUILLEZ VISITER LE SITE [FINDMESPOT.COM/SPOTXSUPPORT](https://findmepot.com/spotxsupport).


## CONFIGURATION DE VOTRE SPOT X

1. Allumer le SPOT X en pressant le bouton d'allumage.
2. Vous pouvez commencer le processus de configuration en sélectionnant la langue, l'heure et la date ainsi que toutes les instructions sur l'écran.
3. Le ESN de l'appareil de même que le code d'autorisation seront maintenant affichés pour votre information lors de la mise en service.

## ACTIVATION DE VOTRE DISPOSITIF SPOT X ET CHOIX D'UN FORFAIT DE SERVICE

1. Allez à [FindMeSPOT.com/Activate](https://FindMeSPOT.com/Activate)
2. Les nouveaux usagers SPOT doivent choisir **Commencer l'activation** pour créer un nouveau compte. Les usagers SPOT existants doivent se connecter à leur compte SPOT courant et sélectionner **Ajouter un nouveau dispositif SPOT**.

### NUMÉRO DE SÉRIE ÉLECTRONIQUE (ESN), CODE D'AUTORISATION ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PORTABLE (MDN)

Le NSE et le code d'autorisation peuvent être consultés sur le SPOT X en sélectionnant les Paramètres du système  et en faisant défiler jusqu'au paramètre Infos sur SPOT X. Le NSE est également disponible à l'arrière du boîtier contenant votre SPOT X. Vous aurez besoin de ces deux codes lors de la configuration de **"MON COMPTE SPOT."** Votre numéro de téléphone portable (MDN) sera déterminé quand l'activation de **MON COMPTE SPOT** sera achevée. Communiquez ce numéro à vos proches afin qu'ils puissent vous envoyer des messages directement!

3. Suivez les instructions à l'écran pour ouvrir un compte, choisir un forfait et d'autres services supplémentaires pour votre SPOT X. Confirmez votre commande afin de compléter l'activation de **MON COMPTE SPOT**.

### SPOT X: MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL SPOT X REQUISE

DÈS QUE VOUS AUREZ COMPLÉTÉ L'ACTIVATION DE VOTRE **MON COMPTE SPOT**, VÉRIFIER QUE LE MICROLOGICIEL DE VOTRE APPAREIL EST À JOUR. LA SYNCHRONISATION DE SPOT X AVEC VOTRE COMPTE SPOT SERA NÉCESSAIRE POUR QUE CERTAINES FONCTIONNALITÉS COMME LES CONTACTS ET LES MESSAGES PRÉDÉFINIS PUISSENT APPARAÎTRE DANS VOTRE APPAREIL.

**VEUILLEZ VISITER LE SITE [FINDMESPOT.CA/MICROLOGICIEL](https://FindMeSPOT.ca/micrologiciel) POUR TÉLÉCHARGER LE TOUT RÉCENT FICHER DU LOGICIEL DE MISE À JOUR POUR SPOT X.**



# SPOT X EN UN COUP D'ŒIL

## APERÇU DU DE L'APPAREIL

- 1 Bouton d'alimentation et de rétro-éclairage
- 2 Diode LED d'alimentation
- 3 Écran d'affichage
- 4 Bouton S.O.S.
- 5 Pavé directionnel
- 6 Bouton de sélection
- 7 Bouton de progression
- 8 Bouton Précédent
- 9 Clavier QWERTY
- 10 Port USB d'alimentation/de données



## ACTIONS DU MENU PRINCIPAL

- 1 Ouvre l'écran des messages
- 2 Crée de nouveaux messages
- 3 Ouvre l'écran Contacts
- 4 Envoie un message de contrôle
- 5 Ouvre l'écran des intervalles de progression et de récupération des messages
- 6 Récupère les nouveaux messages
- 7 Ouvre l'écran de navigation
- 8 Ouvre les paramètres du système

## SURVOL DES FONCTIONNALITÉS DE L'APPAREIL

	CLIGNOTANT VERT	CLIGNOTANT ROUGE	AUCUN DIODE LED CLIGNOTANTE
<b>DIODE LED D'ALIMENTATION</b>	SPOT X est allumé et la pile contient plus de 20% d'énergie.	SPOT X est allumé et la pile contient moins de 20% d'énergie.	SPOT X est en mode d'économie d'énergie car aucun bouton n'a été pressé ou il n'est pas allumé.
<b>BOUTON D'ALIMENTATION</b>	Presser le bouton d'alimentation pour allumer le SPOT X. Maintenir la pression sur ce bouton pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.	Pendant que le SPOT X est allumé, appuyer rapidement sur le bouton d'alimentation pour activer et désactiver le rétro-éclairage de l'écran et du clavier.	
<b>BOUTON S.O.S.</b>	Maintenir la pression sur le bouton S.O.S. pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que l'écran S.O.S. apparait pour amorcer un signal S.O.S. avec GEOS IERCC.	Pendant que S.O.S. est actif, maintenir la pression sur le bouton S.O.S. pendant 3 secondes pour annuler le message S.O.S. avec GEOS IERCC.	
<b>BOUTON DE PROGRESSION</b>	Maintenir la pression sur le bouton de progression pendant 3 secondes pour amorcer la progression du déplacement selon l'intervalle choisi.	Pendant que le mode de progression est actif, maintenir la pression sur le bouton de progression pendant 3 secondes pour annuler la fonction.	
<b>PAVÉ DIRECTIONNEL</b>	Presser les touches haut, bas, gauche et droite pour naviguer jusqu'à une section de l'écran et la mettre en surbrillance.	Presser <b>le bouton de sélection</b> pour effectuer une sélection.	
<b>BOUTON PRÉCÉDENT</b>	Presser rapidement le bouton Précédent pour retourner sur l'écran antérieur.	Presser et maintenir la pression sur le bouton Précédent pour retourner au Menu principal.	
<b>CLAVIER QWERTY</b>	Utiliser le clavier pour écrire des messages, des noms de contact et d'autres informations importantes.		
<b>ÉCRAN D'AFFICHAGE</b>	L'écran d'affichage du SPOT X permet une interaction avec le Menu Principal, les sous-menus, et d'autres fonctionnalités affichables.		
<b>PORT USB D'ALIMENTATION/ DE DONNÉES</b>	Sert à connecter un cordon USB pour alimenter en énergie électrique le SPOT X et synchroniser avec le compte <b>MON COMPTE SPOT</b> .		

## ICÔNES DE BARRE D'ÉTAT

### BATTERIE

- Niveau de charge de la pile
- Niveau de la pile faible
- Batterie en charge

### SIGNAL GPS

- Signal GPS disponible
- Signal GPS non disponible

### DISPOSITIF

- Synchronisation requise

### MESSAGES

- Envoi d'un message
- Nouveaux messages
- Récupérer les nouveaux messages
- Messages en file d'attente
- Envoi du message de contrôle

### MODES

- S.O.S. actif
- Suivi actif
- Suivi suspendu

### HEURE

- Format 12 heures
- Format 24 heures

## ICÔNES DU MENU D'AFFICHAGE

### MESSAGES

- Écrire un nouveau message
- Envoyer un message
- Répondre à un message
- Messages prédéfinis

### CONTACTS

- Liste des contacts
- Ajouter un contact

### GPS

- Inclure l'altitude avec le message
- Inclure les coordonnées GPS avec le message
- Établir un nouveau point de repère
- Naviguer jusqu'à l'emplacement

### AUTRE

- Supprimer
- Enregistrer
- Précédent

### CONTACTS

- Adresse de courriel du contact
- Numéro de téléphone portable du contact
- Groupe de contacts
- Twitter

### ÉTAT DU MESSAGE ENVOYÉ


- Message délivré
- Message a échoué
- Message ajouté à la file d'attente
- Message envoyé – réception non confirmé

## PAVÉ DIRECTIONNEL DU SPOT X

L'écran du menu principal de SPOT X affiche des boutons/icônes que vous pouvez sélectionner pour envoyer des messages, lancer un S.O.S. et gérer d'autres fonctionnalités. Une fois la première sélection accomplie, des écrans de sous-menus peuvent s'afficher.

Utilisez le pavé directionnel (touches Haut - Bas - Gauche - Droite) pour mettre en surbrillance votre sélection, puis appuyer sur le bouton **Entrée** pour saisir votre sélection.


Utilisez le bouton Précédent pour annuler ou revenir à l'écran précédent.

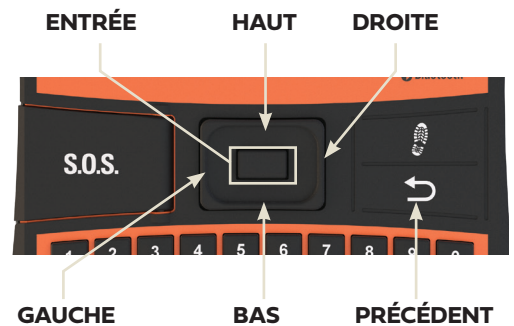

## VERROUILLAGE D'ÉCRAN

Pour empêcher la transmission accidentelle de données, vous pouvez activer la fonction de verrouillage de l'écran du SPOT X.

Appuyez simplement sur la touche **↑** suivie du bouton Entrée. Pour désactiver le verrouillage de l'écran, appuyez sur la touche **↑**, suivie du bouton Entrée.

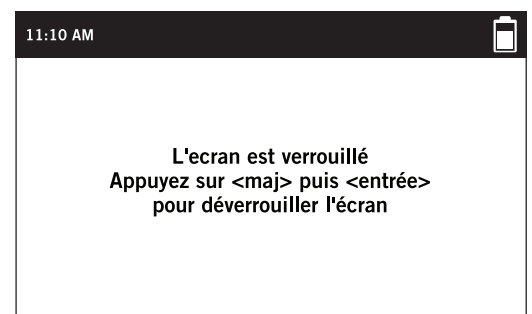

## RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER ET DE L'AFFICHAGE

Appuyez sur le bouton **Alimentation/Rétroéclairage** pour allumer ou éteindre l'éclairage du clavier de l'écran.


## CONNECTEZ L'APPLI AVEC VOTRE APPAREIL MOBILE

1. Installez l'**appli du SPOT X** à partir de l'App store de votre appareil mobile.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile (Le Bluetooth du Spot X est toujours détectable).
3. Placez votre SPOT X et l'appareil mobile à l'intérieur de 10 pieds (3 mètres) l'un de l'autre.
4. Ouvrez l'appli du SPOT X.
5. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de Mon Compte SPOT .
6. Sélectionnez votre SPOT X (ex: **SXB2970000**).

## PRINCIPES ESSENTIELS

### CONSEILS IMPORTANTS POUR UTILISER LE SPOT X

- ▶ Le SPOT X nécessite une vue dégagée du ciel, sans aucune obstruction (immeubles, surplombs de toit, arbres, etc.), pour obtenir un signal GPS afin de fournir les informations d'emplacement les plus précises et d'envoyer des messages. Le SPOT X peut ne pas fonctionner correctement au fond d'un canyon profond, d'une cave, d'une futaie, dans un endroit très boisé.

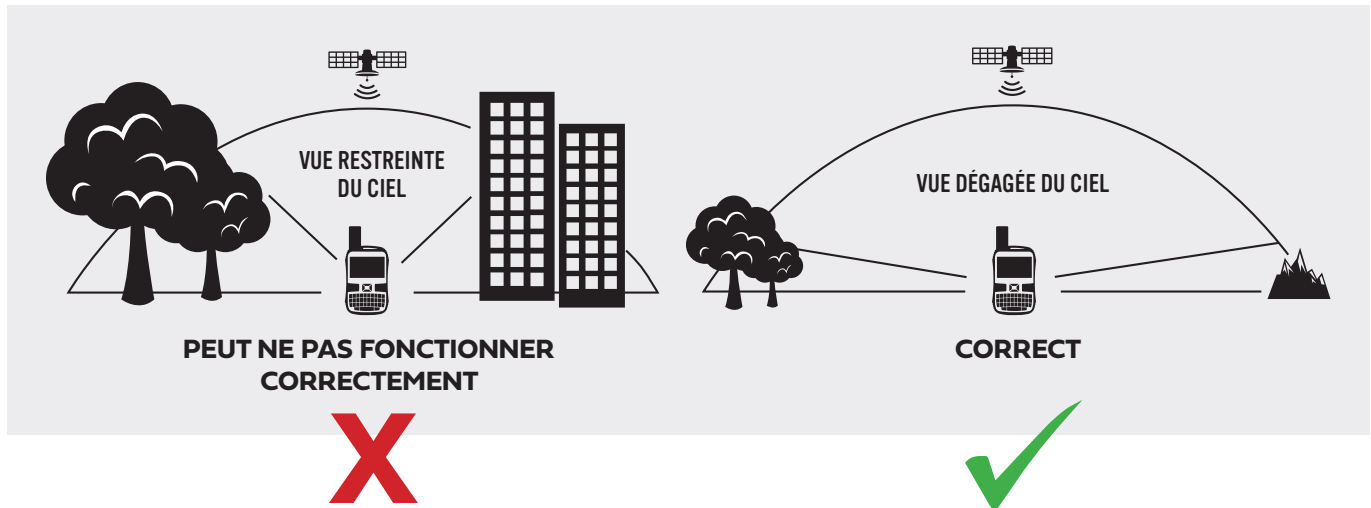

- ▶ Positionnant le SPOT X verticalement avec **l'antenne orientée vers le ciel**, optimisera son fonctionnement car l'antenne se trouve dans la partie supérieure de l'appareil.
- ▶ Puisque SPOT X peut recevoir des messages, il est possible d'accuser réception des messages envoyés par le dispositif, ce qui raccourcit la durée de transmission.
- ▶ Avant de quitter pour une expédition, nous vous recommandons fortement d'envoyer un message de test pour vous assurer que votre dispositif a été correctement activé. Vous pouvez voir vos messages envoyés dans votre compte à **FindMeSPOT.com/MyAccount**.

**REMARQUE:** En cas d'absence de signal GPS, l'icône <sup>GPS</sup> X sera affichée sur l'écran. Si possible, allez à un endroit ayant une vue plus dégagée du ciel. Vous pouvez vérifier le statut de vos messages dans le fil de messages.




### SPOT X: TEMPÉRATURES DE FONCTIONNEMENT

L'utilisation prolongée ou l'entreposage de votre SPOT X sous les rayons directs du soleil ou dans un véhicule peut causer une surchauffe de la pile ou l'endommager. Le SPOT X peut fonctionner par des températures variant de -20 °C à + 60 °C (-4 °F à + 140 °F).




# CONTACTS

SPOT X peut contenir jusqu'à 70 contacts ou groupes de contacts. Les contacts peuvent être ajoutés manuellement directement sur l'appareil SPOT X ou dans **MON COMPTE SPOT**. Si l'ajout est fait dans **MON COMPTE SPOT**, une synchronisation est requise en utilisant le micrologiciel de mise à jour du SPOT X.


Contacts pris en charge :


-  Numéro d'appareil mobile
-  Courriel
-  Groupes de contacts


## AJOUT MANUEL DE CONTACT



1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  pour afficher la liste de **Contacts**.
2. Sur l'écran Contacts, sélectionnez  pour afficher l'écran **Nouveau contact**.
3. Entrez les informations requises et sélectionnez  Entrez les informations requises et sélectionnez.

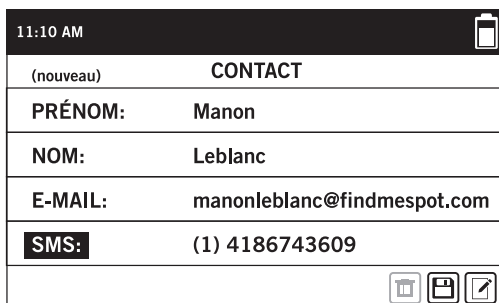Si les deux champs **Courriel** et **SMS** sont remplis, le SPOT X établira deux contact séparés, un pour chaque champ d'information.



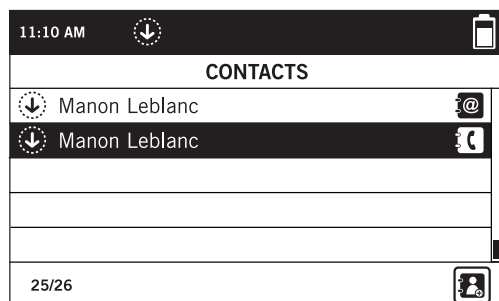





4. De plus, l'icône de synchronisation requise  apparaîtra à côté du nom du nouveau contact et dans la **Barre d'État**. Ceci indiquera que le SPOT X nécessitera une synchronisation avec **MON COMPTE SPOT**, si vous désirez télécharger ce contact sur la liste de vos contacts dans **MON COMPTE SPOT**.



**NOTE:** Les contacts peuvent être enregistrés aussi en tapant un message. Pour cela, sélectionnez Nouveau contact SMS ou Nouveau contact courriel, puis tapez les informations et le contact  sera surligné. Sélectionnez l'icône, tapez les informations appropriées, et sélectionnez  et appuyez sur le **bouton de Sélection** pour enregistrer le contact dans votre appareil SPOT X.

## SUPPRIMER UN CONTACT

1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez . Faites défiler vers le bas et mettez en surbrillance le contact que vous voulez supprimer. Appuyez sur le bouton **Entrée**.
2. Sélectionnez  pour supprimer le contact et suivez les instructions à l'écran pour l'éliminer définitivement de votre dispositif SPOT X.
3. De plus, si le dispositif SPOT X a été synchronisé avec **MON COMPTE SPOT** et que le contact est présent dans les deux, une fois qu'une nouvelle synchronisation est effectuée, le contact supprimé sera également éliminé de la liste de contacts dans **MON COMPTE SPOT**.

11:10 AM		
(Edit)	<b>CONTACT</b>	
<b>PRÉNOM:</b>	Manon	
<b>NOM:</b>	Leblanc	
<b>E-MAIL:</b>		
<b>SMS:</b>	(1) 4185093327	
COUNTRY CODE IS REQUIRED FOR SMS/TEXT		
		




11:10 AM		
<b>VOULEZ-VOUS VRAIMENT SUPPRIMER CE CONTACT?</b>		
Le contact sera supprimé lors de la prochaine synchronisation.		
<b>OUI</b>	<b>NON</b>	

# MESSAGERIE BIDIRECTIONNELLE


Envoie et reçoit des messages texte et des courriels de 140 caractères échangés avec la famille et les amis situés pratiquement n'importe où dans le monde. SPOT vous fournit même votre propre numéro de messagerie texte de sorte que les autres puissent vous joindre n'importe quand.

## COMPOSER ET ENVOYER UN MESSAGE


Il y a deux façons d'écrire et d'envoyer les messages




1. Sur l'écran du **Menu Principal**, choisir  et l'écran de composition du message s'affichera.
2. Choisir  pour ajouter des contacts.
3. Après avoir choisi un contact, sélectionnez **Message**: champ pour afficher l'écran **Nouveau Message**. Entrez un message de 140 caractères maximum puis sélectionnez **Terminé**. Vous pouvez inclure l'**Altitude** et les **Coordonnées GPS** en cliquant les cases devant les icônes   et  **GPS**.

**REMARQUE:** l'altitude ne s'affichera pas sur l'appareil, mais le destinataire recevra ces informations. De plus, SPOT X ne prend pas en charge l'affichage de l'altitude à partir des messages.

4. Appuyez sur  pour envoyer votre message.

**OU**

1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  et l'écran de composition de message sera affiché. Ensuite, veuillez suivre les instructions des étapes 3-4 ci-dessus.

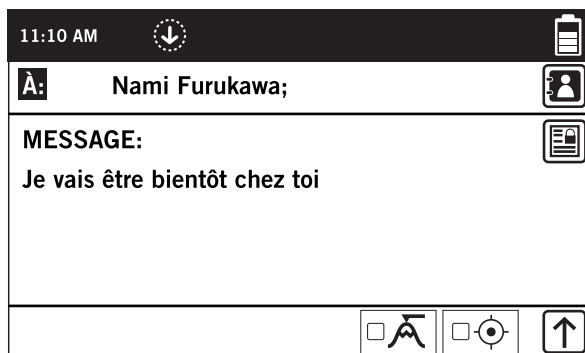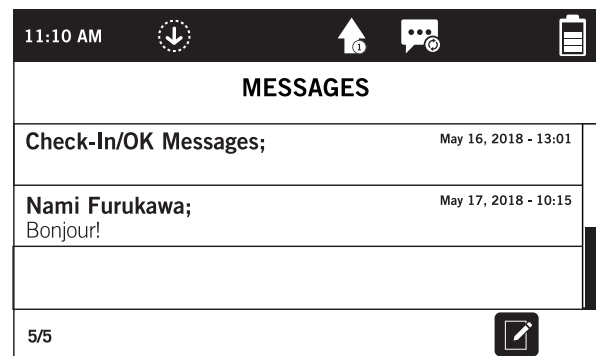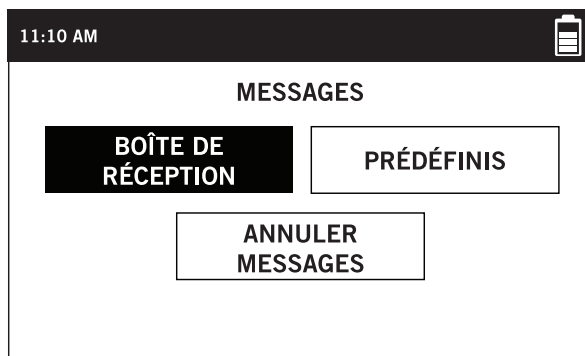



## MESSAGES PRÉDÉFINIS

La messagerie devient plus facile en envoyant un Message Prédéfini. Ces messages peuvent être écrits à l'avance seulement dans **MON COMPTE SPOT**, pour un maximum de 14 Messages Prédéfinis conservés dans votre SPOT X. La synchronisation du SPOT X avec **MON COMPTE SPOT** est nécessaire pour que les Messages Prédéfinis apparaissent sur l'écran de l'appareil.

Pour envoyer un Message Prédéfini, composez tout simplement un nouveau message puis sélectionnez le bouton **Messages Prédéfinis**.

**Vous devez synchroniser votre dispositif SPOT X avec Mon compte SPOT pour que les modifications soient présentes dans votre SPOT X.**


## MÉDIAS SOCIAUX



Liez vos comptes de médias sociaux directement à partir de **Mon Compte SPOT**. Dès que vos comptes seront jumelés, vous serez en mesure d'envoyer en tout temps à partir de votre SPOT X des mises à jours de de 140 caractères vers ces comptes. La synchronisation de votre SPOT X avec votre compte SPOT est nécessaire pour que le média social puisse s'afficher comme un contact sur votre appareil.

Vous n'avez qu'à créer un nouveau message, sélectionnez l'accès à votre répertoire de contacts  et choisissez le média social comme destinataire.

**Vous devez synchroniser votre dispositif SPOT X avec Mon compte SPOT pour que les modifications soient présentes dans votre SPOT X.**


## VISUALISATION DE TOUS LES MESSAGES

1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  pour afficher l'écran Messages principal, puis sélectionnez **Boîte de réception** pour visualiser tous vos fils de messages.
2. Mettez en surbrillance et sélectionnez le fil que vous voulez ouvrir.

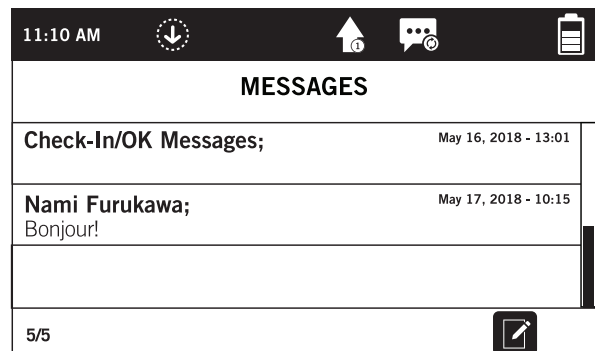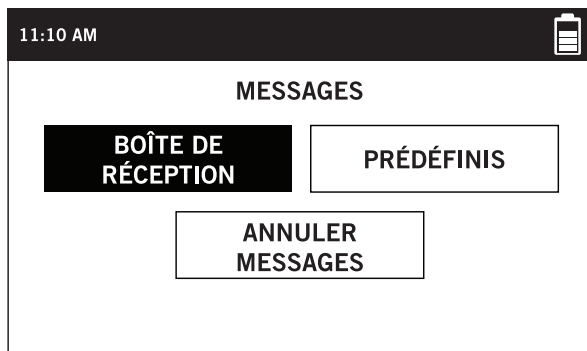


## VISUALISATION DES MESSAGES INDIVIDUELS

Pour visualiser un message en entier, mettez en surbrillance et sélectionnez le message que vous voulez voir.

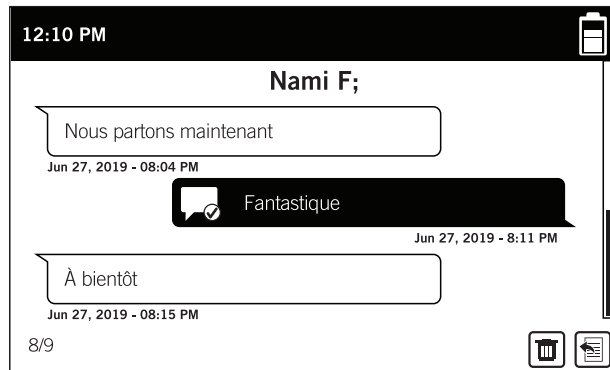

## SUPPRIMER LES FILS DE MESSAGES INDIVIDUELS

Pour supprimer un fil de messages individuels, allez sur le fil et sélectionnez , puis suivez les instructions à l'écran.

## RÉPONDRE À UN MESSAGE


Pour répondre au message, allez sur le fil et sélectionnez .


# MESSAGE DE CONTRÔLE

Gardez le contact avec votre famille et vos amis en envoyant un message déjà programmé et aussi un courriel avec les coordonnées GPS. Le Message de contrôle inclut un lien à Google Maps<sup>MC</sup> indiquant l'emplacement du SPOT X.


Les messages de Contrôle peuvent être modifiés et attribués à des contacts via **MON COMPTE SPOT** en tout temps.


## ENVOI DE MESSAGE DE CONTRÔLE

Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez tout simplement , et le message déjà programmé sera envoyé aux contacts déjà assignés.

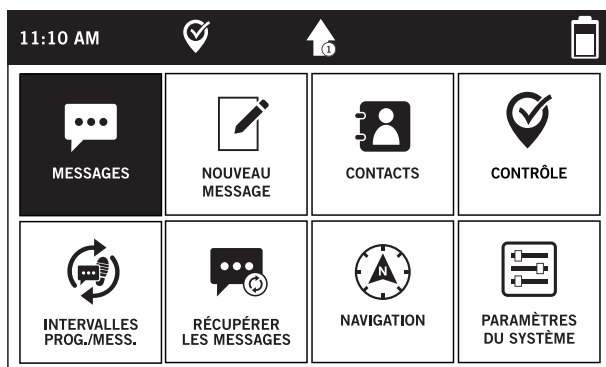

## COMMENT VISUALISER VOS MESSAGES DE CONTRÔLE ENVOYÉS


1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  pour afficher l'écran Message, puis sélectionnez **Boîte de réception**.
2. Sur la liste des messages, sélectionnez **Check-in/OK Messages**.
3. Sélectionnez le message de **contrôle** que vous souhaitez visualiser.

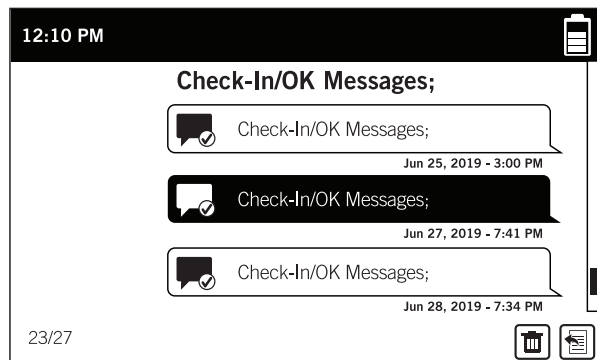

**REMARQUE:** Le message de contrôle n'affichera pas les textes envoyés, mais seulement les coordonnées GPS et la date et l'heure auxquelles il a été envoyé.

## ANNULER DES MESSAGES

Annule tous les messages de contrôle sortants et les autres messages dans la file d'attente.






1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  puis sélectionnez **Annuler messages**.
2. Un message s'affichera demandant si vous désirez annuler tous les messages sortants en attente. Sélectionnez Oui ou Non.

## ASSISTANCE VÉHICULES SPOT


L'assistance véhicules SPOT S.N.V. peut être utilisée dans les situations qui ne présentent pas un danger de mort; elle vous permet d'envoyer des messages texte bidirectionnels à Nation Safe Drivers. Les services d'assistance routière SPOT S.N.V. sont fournis par Nation Safe Drivers et sont seulement disponibles aux souscripteurs aux É.-U, à Porto Rico, Washington D.C. et au Canada. Rendez-vous sur [FindMeSPOT.com/SPOTSOV](http://FindMeSPOT.com/SPOTSOV) pour en savoir plus.


### LANCER L'ASSISTANCE ROUTIÈRE SPOT S.N.V.

Si les services de Nation Safe Drivers sont ajoutés au forfait, ce contact figurera automatiquement sur la liste des contacts SPOT X.

1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  pour afficher l'écran Message principal, puis sélectionnez **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez .
3. Sélectionnez **Nation Safe Driver** de votre liste de contacts.
4. Sélectionnez le champ **Message** pour afficher l'écran Nouveau Texte. Depuis cet écran, vous pouvez opter de composer un nouveau message. Sélectionnez Terminé pour continuer.
5. Vous pouvez inclure l'altitude en cochant la   case à côté de et/ou incluez vos coordonnées GPS en cochant la case à côté de  .
6. Appuyez sur  pour envoyer votre message.

**OU**

1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  et l'écran de composition de message sera affiché. Ensuite, veuillez suivre les instructions des étapes 3-6 ci-dessus.

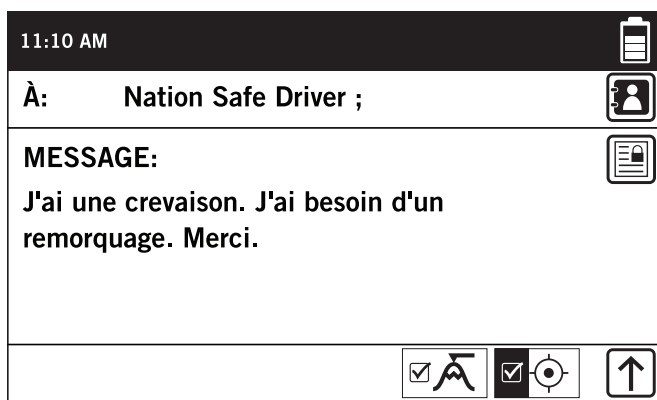

# S.O.S

## IMPORTANT INFORMATION : LE MODE D'OPÉRATION S.O.S. NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'AU COURS DE SITUATIONS METTANT LA VIE EN DANGER. TOUT ENVOI DE FAUX SIGNAL S.O.S. PEUT VOUS ÊTRE FACTURÉ.

Activez le mode d'opération S.O.S. pour communiquer et envoyer des messages d'urgence directement au Centre International de coordination de service d'urgence "GEOS International Emergency Response Coordination Center" (IERCC). GEOS IERCC contactera les services d'urgence les plus proches de l'emplacement des coordonnées GPS où se trouve le SPOT X et selon la gravité du cas. Les intervenants peuvent être des agents de la police locale, des gardes-côtes, ou des équipes de secouristes. Pour de plus amples informations au sujet de GEOS IERCC, veuillez visiter le site [FindMeSPOT.ca/GEOS\\_fr](http://FindMeSPOT.ca/GEOS_fr)


### AMORCER S.O.S

1. Allumez l'appareil, soulevez le couvercle, appuyez sur le bouton S.O.S. pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que l'écran S.O.S. apparaisse.
2. L'icône **S.O.S.** devrait apparaître sur la **Barre d'État** indiquant ainsi que le service S.O.S. a été lancé.



3. Une fois que le S.O.S. a été lancé, GEOS IERCC sera avisé de votre situation d'urgence et SPOT X continuera à envoyer des messages donnant vos coordonnées GPS à GEOS IERCC toutes les 2,5 minutes jusqu'à ce que le S.O.S. reçoive un accusé de réception. SPOT X enverra des messages de S.O.S. donnant vos coordonnées GPS toutes les 5 minutes jusqu'à l'annulation du S.O.S.

**REMARQUE:** Éteindre le dispositif SPOT X annulera le S.O.S.

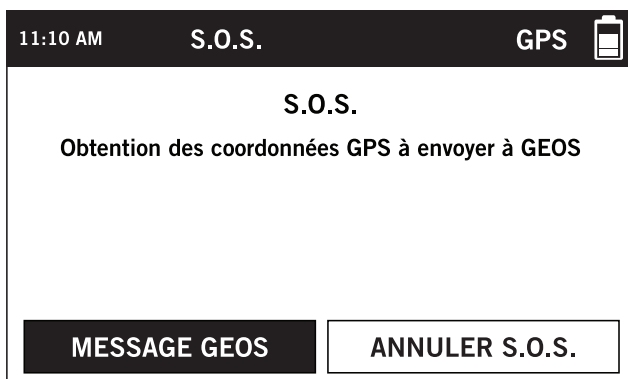

4. SPOT X vous permettra alors d'entrer en communication, par des messages textes, avec le Centre international d'urgence GEOS IERCC en sélectionnant le bouton **Message GEOS**.
5. Dès que le service S.O.S. a été lancé, l'appareil arrêtera la transmission de tous les messages en attente de même que Navigation, Message de contrôle, Média social, et Progression s'ils sont actifs. L'appareil SPOT X sera verrouillé dans le mode S.O.S. et vous ne pourrez envoyer aucun message à qui que ce soit excepté le centre de contrôle GEOS IERCC ou jusqu'à ce que l'appel S.O.S. soit annulé.
6. Pendant que le mode S.O.S. est actif, l'appareil SPOT X doit être gardé dans une position libre de toute obstruction avec le ciel afin de rester en contact constant avec le réseau.

## **ANNULATION DE S.O.S**

Soulevez le couvercle et, appuyez sur le bouton S.O.S. pendant 3 secondes et suivez les instructions sur l'écran ou bien sélectionnez. Annuler S.O.S. sur l'écran S.O.S.




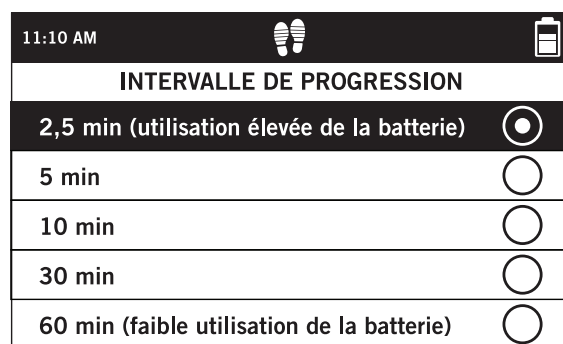
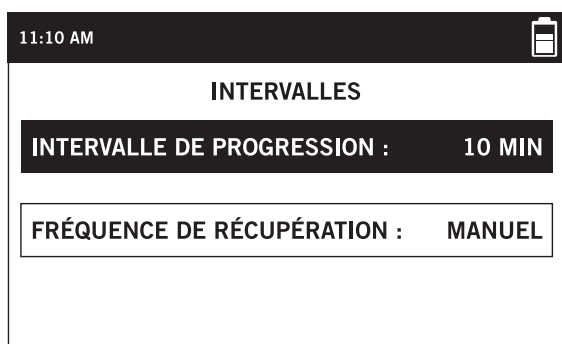
## PROGRESSION

Avec SPOT X, votre famille et vos amis peuvent suivre votre progression presque instantanément en utilisant une **Page Partagée de SPOT** avec Google Maps<sup>MC</sup>, qui procure un fil d'Ariane ou les pierres du Petit Poucet pour suivre votre trajet pas à pas.

### SÉLECTION DES INTERVALLES DE PROGRESSION

L'intervalle entre les points de cheminement est fixé par défaut à 10 minutes. Selon votre forfait, vous pouvez choisir l'intervalle de 2½, 5, 10, 30 ou 60 minutes.

Dans le **Menu Principal**, sélectionnez , puis faites défiler jusqu'à Interval de progression actuel et choisissez une option dans la liste des intervalles disponibles. Tous les intervalles de suivi non souscrits seront grisés.




### AMORCER LA PROGRESSION

1. Allumez le SPOT X et appuyez sur le bouton de progression  pendant 3 secondes ou jusqu'au moment où le témoin de progression  s'affiche dans la **Barre d'État**.



Bouton  
Progression

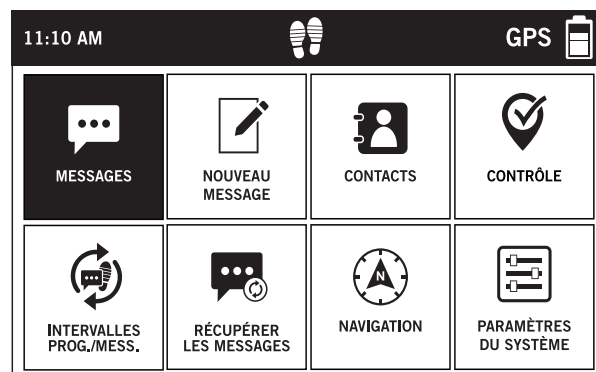


2. Dès que les coordonnées géographiques GPS de votre position seront établies, SPOT X enverra votre progression selon l'intervalle que vous aviez choisi, jusqu'à ce que vous arrêtez manuellement la progression, que le SPOT X ne détecte aucun mouvement ou que vous mettez le SPOT X hors tension.
3. Pendant que le mode Progression est actif, l'appareil SPOT X doit être gardé dans une position libre de toute obstruction avec le ciel afin de rester en contact constant avec le réseau.

## ANNULATION DE LA PROGRESSION

Appuyez en continu sur le bouton Progression de l'appareil pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône de progression disparaisse de la barre de statut.



## MODE DE PROGRESSION SUSPENDU

Le dispositif SPOT X envoie seulement des suivis quand le mode Progression est activé et que le dispositif se déplace. Si le dispositif est stationnaire pendant plus de **5** minutes, SPOT X se mettra en mode **Progression suspendu** et  apparaîtra dans la **Barre d'État**.

Le dispositif SPOT X enverra automatiquement un suivi supplémentaire de votre position de repos. Pendant le repos, le dispositif SPOT X n'enverra aucun suivi. Le suivi reprendra automatiquement une fois que l'accéléromètre aura détecté que l'unité a recommencé à se déplacer.




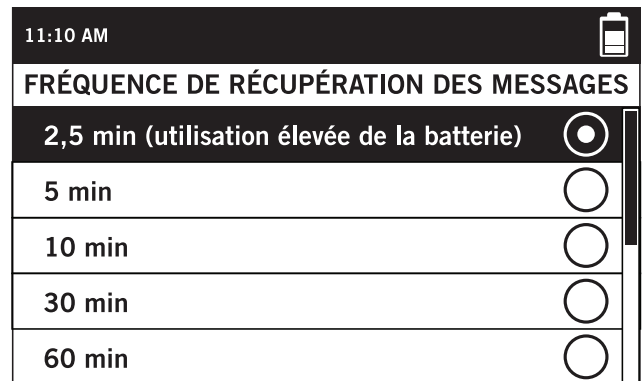
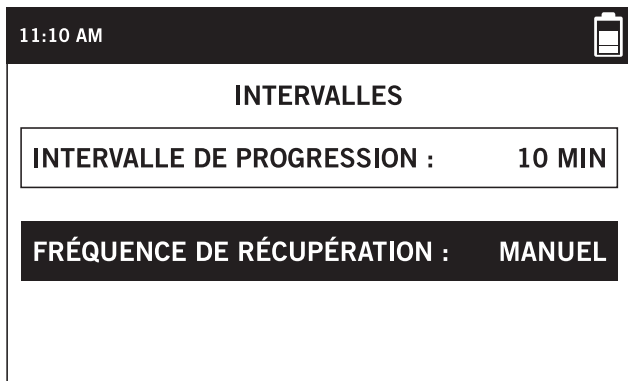
# RÉCUPÉRATION DES MESSAGES

Chaque fois que SPOT X envoie un progression et/ou un message, SPOT X récupère et télécharge également les messages entrants éventuels. Lorsque vous n'êtes pas en mode Progression ou en train de faire l'envoi d'un message, la fonctionnalité de Récupération des messages vérifiera les messages pour vous.


## SÉLECTION D'UNE FRÉQUENCE DE RÉCUPÉRATION DE MESSAGE


L'intervalle de récupération des messages par défaut de SPOT X est Désactivé/Récupération manuelle. En fonction de votre forfait, vous pouvez choisir parmi des intervalles de récupération de 2½, 5, 10, 30, 60 minutes, 4 heures, 24 heures ou Désactivé/Récupération manuelle.


Dans le **Menu Principal**, sélectionnez , puis faites défiler et sélectionnez fréquence de Récupération actuel et choisissez une option dans la liste des intervalles disponibles. Tous les intervalles de récupération non souscrits seront grisés.



## RÉCUPÉRER MANUELLEMENT LES NOUVEAUX MESSAGES

Pour rechercher manuellement les nouveaux messages, tout simplement sélectionnez  à partir de l'écran du **Menu Principal**.


Si des nouveaux messages sont reçus,  s'affichera automatiquement dans la **Barre d'État** pour vous indiquer combien de nouveaux messages vous attendent.

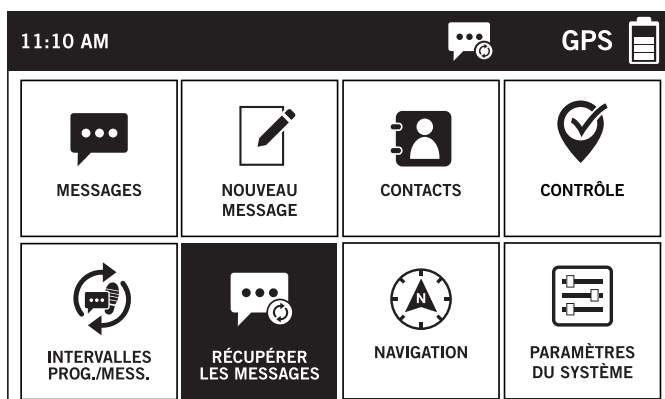

# NAVIGATION


Le dispositif SPOT X possède une boussole accompagnée de plusieurs fonctions de navigation et d'information sur l'expédition pour vous aider à naviguer.

Pour accéder à la **Boussole** à partir de l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  progression par **Boussole**.

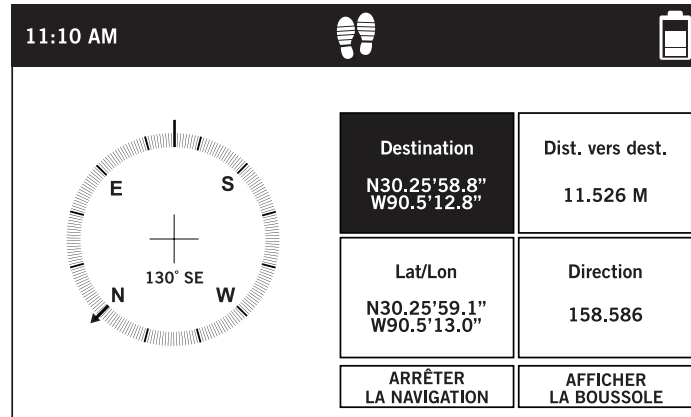

## ÉTALONNER LA BOUSSOLE

Votre SPOT X utilise un compas numérique pour donner des informations précises sur le cap et le relèvement. Le SPOT X vérifie automatiquement l'étalonnage et enverra des instructions pour recalibrer quand c'est nécessaire.

1. Sur le Menu Principal, sélectionnez , puis sélectionnez Paramètres, faites défiler et sélectionnez le bouton Étalonner la boussole.
2. L'écran Étalonner la boussole sera affiché. Sélectionnez Démarrer L'étalonnage puis suivez les instructions à l'écran.

**REMARQUE:** Utilisez le mouvement en forme de 8 pour étalonner l'appareil.


## CHAMPS DE DONNÉES D'INFORMATION SUR L'EXPÉDITION

L'écran de la boussole de SPOT X est capable d'afficher quatre champs de données d'information sur l'expédition simultanément. Chaque champ de données peut facilement être configuré et modifié en sélectionnant parmi sept choix différents.

- Position (Lat/Lon)
- Destination (Lat/Lon)
- Distance à la destination
- Cap
- Relèvement
- Parcours
- Altitude
- Vitesse

## CONFIGURER LES CHAMPS DE DONNÉES D'INFORMATION SUR L'EXPÉDITION



1. Sur l'écran **Boussole**, sélectionnez Info sur l'expédition. Si aucun calibrage n'encore été effectué, l'écran **Étalonner la boussole** s'affichera. **Sélectionnez Démarrer** l'étalonnage pour débiter et suivez les instructions à l'écran.
2. En utilisant le **Pavé de navigation**, mettez en surbrillance et sélectionnez le champ de données que vous désirez modifier.
3. L'écran **Champ de données d'information sur l'expédition** s'affichera. Mettez en surbrillance et sélectionnez les données de navigation appropriées que vous souhaitez voir ce champ afficher.


11:10 AM		GPS 	
INFORMATIONS SUR LE VOYAGE			
Lat/Lon N30.25'59.0" W90.5'13.0"	Destination N30.25'58.8" W90.5'12.8"	Dist. vers dest. 10.39 M	Direction 146.643
Azimet 139.231	Cap 139.231	Altitude 83.931 M	Vitesse 1 KPH
Naviguez			





## POINTS DE CHEMINEMENT


Le dispositif SPOT X vous permet de désigner des emplacements importants et des repères comme points de cheminement sur votre dispositif et de naviguer jusqu'à eux.
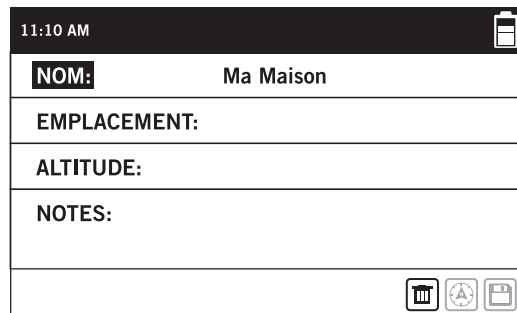
### ÉTABLIR UN POINT DE CHEMINEMENT


1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez , puis sélectionnez **Point de cheminement** suivi de  pour établir un nouveau point de cheminement.
2. Sélectionnez soit :
  - **Localisation actuelle** – établit un nouveau point de cheminement en fonction des coordonnées de position GPS actuelles du dispositif SPOT X.
  - **Créer un point de cheminement** – établit un nouveau point de cheminement en entrant manuellement les coordonnées de position GPS.
  - L'écran **Point de cheminement** s'affichera. Si **Position actuelle** est sélectionnée, le champ Emplacement saisira automatiquement les données de position GPS actuelles. Si **créer un point de cheminement** est sélectionné, les coordonnées de position GPS devront être entrées manuellement.



11:10 AM	
<b>NOM:</b>	Ma Maison
<b>EMPLACEMENT:</b>	
<b>ALTITUDE:</b>	
<b>NOTES:</b>	
	  

3. Pour changer le nom d'un point de cheminement, entrez le nom que vous avez choisi pour le point de cheminement dans le champ **Nom**.
4. Sélectionner le champ **Notes** affichera l'écran **Notes sur le point de cheminement** pour vous permettre de saisir jusqu'à 300 caractères. Sélectionnez **TERMINÉ** pour enregistrer les remarques.
5. Quand vous avez terminé, sélectionnez  pour enregistrer le point de cheminement.

### NAVIGUER JUSQU'À UN POINT DE CHEMINEMENT

1. Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez , puis sélectionnez **Point de cheminement** et choisissez un point de cheminement spécifique où vous souhaiteriez vous rendre.

**REMARQUE:** Pour obtenir les meilleurs résultats pendant la navigation, tenez le dispositif SPOT X de sorte que l'antenne forme un angle d'environ 135 degrés.

2. L'écran **Point de cheminement** sélectionné s'affichera. Sélectionnez le bouton **Naviguer vers**.
3. L'écran **Boussole** apparaîtra et affichera le champ Boussole et les champs de données suivants :
  - **Destination** – avec les coordonnées des points de cheminement sélectionnés
  - **Distance à la destination** – en ligne droite
  - **Lat/Lon** – coordonnées de la position GPS actuelle
  - **Parcours** – direction vers le point de cheminement sélectionné

# PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Depuis l'écran Paramètres du système, vous pouvez gérer toutes les différentes fonctionnalités de votre dispositif SPOT X depuis la visualisation de votre utilisation des données jusqu'à votre langue préférée.

## VISUALISER L'UTILISATION DES DONNÉES

L'écran Utilisation des données vous permet de suivre votre utilisation des données SPOT X et les détails de votre forfait de service SPOT X.

Sur l'écran du **Menu Principal**, sélectionnez  , puis faites défiler et sélectionnez **Utilisation des données**.

11:10 AM	
UTILISATION DES DONNÉES DEPUIS:	Jan 01, 2019 - 12:00
MESSAGES SORTANTS:	000006
MESSAGES ENTRANTS:	000004
MESSAGES PRÉDÉFINIS SORTANTS:	000000
TRACÉS SORTANTS:	000117
RÉINITIALISER LES DONNÉES	DÉTAILS DU FORFAIT

L'écran **Utilisation des données** affiche les renseignements suivants :

- Le nombre total de messages envoyés depuis la dernière remise à zéro des données
- Le nombre total de messages reçus depuis la dernière remise à zéro des données
- Le nombre total de messages prédéfinis sortants
- Le nombre total de suivis sortants depuis la dernière remise à zéro des données

Sélectionner le bouton **Remise à zéro** des données effacera et remettra à zéro tous les compteurs.

## VISUALISER LES DÉTAILS DU FORFAIT DE SERVICE

Sélectionner **Détails du forfait** vous permet d'afficher l'écran **Détails du forfait de service** qui présente l'information suivante :

- Nom actuel du forfait de service SPOT X
- Le nombre de messages prédéfinis gratuits
- Le nombre de messages inclus dans le forfait de service SPOT X activé
- L'intervalle minimal de suivi pour le forfait de service SPOT X activé
- Le coût par message qui vous sera facturé si vous dépassez le nombre de messages qui vous a été attribué.

11:10 AM	
DÉTAILS DU FORFAIT	
ADVENTURER	
UNLIMITED Predefined Messages	
UNLIMITED Text/SMS Messages	
Unlimited 2.5 min Tracking Intervals:	
0 per Text/SMS Message	

## PARAMÈTRES DE LANGUE

Vous pouvez changer le paramètre de langue de votre dispositif SPOT X à l'une des langues suivantes

- English
- Español
- Français
- Portugaise
- Italiano
- Deutsch

CHOIX DE LA LANGUE	
ENGLISH	<input type="radio"/>
ESPAÑOL	<input type="radio"/>
FRANÇAIS	<input checked="" type="radio"/>
PORTUGAISE	<input type="radio"/>
<input type="button" value="SUIVANT"/>	

## PARAMÈTRES DE DATE ET D'HEURE

L'écran Paramètres d'heure/de date vous permet de configurer comment l'heure et la date seront affichées sur votre dispositif SPOT X.

Sélectionnez **Format horaire** et choisissez le format de 12 heures ou de 24 heures.

Sélectionnez **Configurer date/l'heure** pour configurer manuellement l'heure et la date affichée sur votre dispositif SPOT X.

PARAMÈTRES D'HEURE	
<input checked="" type="button" value="FORMAT DE L'HEURE"/>	<input type="button" value="DÉFINIR HEURE/DATE"/>

FORMAT DE L'HEURE	
12 HEURES	<input type="radio"/>
24 HEURES	<input checked="" type="radio"/>

PARAMÈTRES D'HEURE	
<input type="button" value="FORMAT DE L'HEURE"/>	<input checked="" type="button" value="DÉFINIR HEURE/DATE"/>

DÉFINIR LA DATE ET L'HEURE	
DATE: (AAAA/MM/JJ) 20	1 8 / 0 7 / 0 9
HEURE: (HH:MM)	0 1 : 2 2
AM	<input type="radio"/>
PM	<input checked="" type="radio"/>
<input type="button" value="ENREGISTRER"/>	

## PARAMÈTRES D'UNITÉ DE DISTANCE

L'écran Unité de distance vous permet de configurer les mesures affichées par le dispositif SPOT X selon votre choix parmi les options suivantes:




- Métrique (mètres)
- Impérial/É.-U. (pieds)
- Nautique

UNITÉS DE DISTANCE	
MÉTRIQUE (MÈTRES)	<input checked="" type="radio"/>
IMPÉRIAL/AMÉRICAIN (PIEDS)	<input type="radio"/>
NAUTIQUE	<input type="radio"/>

## PARAMÈTRES D'AFFICHAGE

L'écran Paramètres d'affichage vous permet de configurer le dispositif SPOT X pour qu'il active ou désactive Avertissement de mauvaise vue du ciel, Avertissement de position de l'antenne ainsi qu'Inverser l'affichage.

- Avertissement de mauvaise vue du ciel : Cet avertissement s'affiche lorsqu'il existe des messages entrants qui ne sont pas complètement reçus au bout de 5 minutes.
- Avertissement de position de l'antenne : Cet avertissement s'affiche lorsque le dispositif SPOT X n'est pas tenu à la verticale.
- Inverser l'affichage de l'écran : Cette fonction inverse les couleurs du fond en noir et du texte en blanc.

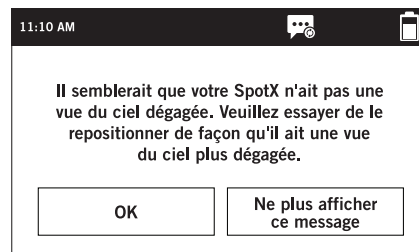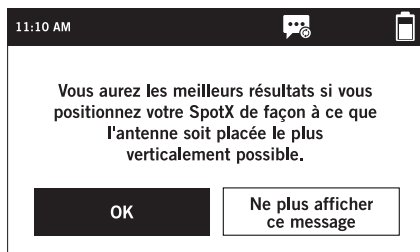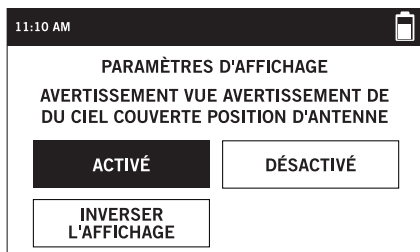

## INFORMATION SPOT X

L'écran **Information SPOT X** vous permet de voir l'information SPOT X suivante:

- Numéro unique d'appareil mobile SPOT X
- ESN
- Code Autorisation
- Version du micrologiciel
- Date de la dernière synchronisation de Mon compte

11:10 AM		GPS
<b>INFORMATIONS SUR SPOT X</b>		
<b>MDN :</b>	14039972452	
<b>ESN :</b>	0-2905224	
<b>CODE D'AUTHENTIFICATION :</b>	0-2905224	
<b>MICROLOGICEL :</b>	010504-010200-010300-010303	
<b>DERNIÈRE SYNCHRO :</b>	2018-11-06 5:25:00	

## RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE

L'écran **Réinitialisation** réinitialise les paramètres d'usine par défaut du dispositif SPOT X.

**REMARQUE:** Réinitialiser le dispositif SPOT X aux paramètres d'usine à son déballage de la boîte effacera toutes les données sur le dispositif SPOT X, y compris tous les contacts, les données d'information sur le compte, les points de cheminement et les fils de messages.

## MODE DE DÉMONSTRATION/VENTE AU DÉTAIL

Activer le mode Démo provoquera l'affichage par le dispositif SPOT X d'images de commercialisation préconfigurées lorsqu'il est allumé.

## INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

Les renseignements réglementaires indiquent le fabricant, le modèle et les certifications.

## SONORE

Cet écran vous permettra de contrôler le son des messages entrants.

## SÉCURITÉ

**Sécurité** permet d'ajouter un mot de passe ou un NIP pour sécuriser votre appareil. Le fait de sélectionner la fonction NIP verrouille simplement le clavier en mode de saisie numérique. Le mot de passe ou le NIP peut comporter entre 4 et 12 caractères.

Lorsque le mot de passe / le NIP est activé, si vous appuyez sur la touche **↑** et ensuite sur le bouton **Sélectionner**, cela permettra de verrouiller un SPOT X non verrouillé et lorsque celui-ci sera verrouillé, le fait de presser la touche **↑** suivi de la touche **Sélectionner** déclenchera un message vous invitant à saisir un mot de passe / NIP.

NOTE: Si vous oubliez le mot de passe / NIP, connectez simplement le câble USB à votre SPOT X et branchez-le sur à un port USB de votre ordinateur. Puis cliquez sur Connecter.

## MON COMPTE SPOT

---

Votre site Web **Mon Compte** est un moyen aisé et rapide de configurer le dispositif PSOT X. Depuis Mon compte vous pouvez accéder à ce qui suit :

- Démarrage
- Mes dispositifs
  - ▶ Activer/désactiver les alertes de mouvement
  - ▶ Modifier les contacts pour les S.O.S. Contacts en cas d'urgence
  - ▶ Créer et gérer les contacts Configurer l'aide/l'assistance SPOT Configurer les comptes de médias sociaux Configurer le blocage de message
  - ▶ Configurer Aide/Assistance SPOT
  - ▶ Configurer Comptes de médias sociaux
  - ▶ Configurer Blocage de message
  - ▶ Créer et modifier les messages prédéfinis Configurer Contrôle/OK
- Activer/désactiver les avis de message non délivré
- Mes positions
- Partagée
- Paramétrage et facturation



# MON COMPTE - MES DISPOSITIFS

## APERÇU DE MES DISPOSITIFS SPOT X

- 1 **Type du dispositif** - Affiche le type du dispositif SPOT, par ex., SPOT X
- 2 **Date de renouvellement** - Affiche la date à laquelle le forfait de service SPOT X sera automatiquement renouvelé
- 3 **ESN** - Affiche le numéro de série électronique (Electronic Serial Number) qui identifie le dispositif SPOT X
- 4 **Code Autorisation** - Affiche le code d'autorisation pour le dispositif SPOT X
- 5 **Numéro de téléphone mobile** - Affiche le numéro de téléphone assigné au dispositif SPOT X
- 6 **Services** - Affiche tous les services qui sont associés au forfait de service SPOT X actuel
- 7 **Messages texte utilisés** - Affiche le nombre total de messages texte envoyés ou reçus et le nombre total de messages texte autorisés pour le forfait de service SPOT X actuel (les chiffres en rouge indiquent les dépassements)
- 8 **Date de la dernière synchronisation** - Affiche la date de la dernière synchronisation du dispositif SPOT X avec Mon compte



Type de Dispositif:  
SPOT X

Date de Renouvellement:

ESN:  
0-290

Auth Code:  
57087433

Numéro de téléphone mobile:  
1(403)

Services:  
Illimité **CHANGEMENT DE FORFAIT**

SMS utilisées:  
120/ILLIMITÉ

Dernière synchronisation:  
08/07/2019 02:05 PM

Versión du micrologiciel de  
dispositif:  
010710-010305-010300-010506

état:  
Actif

Prochaine date de facturation:

Nom: SPOT X

Paramètres de l'appareil

Nom  
SPOT X

Progression

Alertes de mouvement  
Désactivé

Transmission des données  
GPS vers un service externe  
Désactivé

Duplication des paramètres

MODE D'ESSAI SOS

Paramètres de contact

S.O.S.

Mes contacts

SPOT S.O.V.

Média social

Bloqueur de messages

Paramètres du profil de  
messagerie

Messages prédéfinis

Check-in/OK



Utilisez le menu de gauche pour modifier les paramètres de votre appareil ou de vos messages.

- 9 **Onglet Nom du dispositif** – Sert à modifier le nom du dispositif SPOT X
- 10 **Onglet Progression** – Affiche l'intervalle de suivi disponible selon le forfait de service SPOT X actuel
- 11 **Onglet Alertes de mouvement** – Sert à activer/désactiver et à configurer les messages d'alertes de mouvement
- 12 **Onglet Transmission des données GPS vers un service externe** – Sert à activer/désactiver et à configurer la transmission de vos coordonnées à une application ou à un service Web d'un tiers
- 13 **Onglet Copie des paramètres** – Sert à copier les paramètres de Contact, de Profils de messages et de Navigation entre les dispositifs SPOT X sur le même compte
- 14 **Onglet S.O.S.** – Sert à modifier les coordonnées des contacts principal et secondaire en cas d'urgence
- 15 **Onglet Mes contacts** – Sert à créer des contacts et des groupes de contacts – le dispositif SPOT X peut contenir jusqu'à 70 contacts sur un même dispositif
- 16 **Onglet SPOT S.N.V.** – Sert à modifier les numéros de téléphone de vos contacts S.N.V.
- 17 **Onglet Médias Sociaux** – Utilisé pour lier le SPOT X aux comptes de médias sociaux
- 18 **Onglet Bloquer de messages** – Sert à contrôler qui peut envoyer des messages au dispositif SPOT X – par défaut Accepte Tous
- 19 **Onglet Messages prédéfinis** – Sert à composer des messages prédéfinis qui peuvent être envoyés gratuitement depuis le dispositif SPOT X
- 20 **Onglet Contrôle** – Sert à composer ou configurer un message gratuit à envoyer à jusqu'à 10 destinataires lorsque Contrôle/OK est sélectionné sur le dispositif SPOT X
- 21 **Onglet Avis de message non transmis** – Sert à activer/désactiver les avis de message non délivré – Si le dispositif SPOT X est éteint, les messages entrants ne seront pas délivrés, ce qui active cette fonction qui envoie alors un avis par courriel permettant la visualisation de ces messages
- 22 **Onglet Point de cheminement** – Sert à créer ou modifier des points de cheminement pour une synchronisation facile avec le dispositif SPOT X

## ONGLET NOM DU DISPOSITIF

Donne un nom unique au dispositif SPOT X. Pour les comptes avec plusieurs dispositifs SPOT X ou dispositifs SPOT, donner un nom unique au dispositif facilite l'identification et la sélection du SPOT X.

Entrez tout simplement un nouveau nom dans le champ **Nom** et sélectionnez **Enregistrer**.



Type de Dispositif:  
SPOT X

Date de Renouvellement:

ESN:  
0-290

Auth Code:  
57087433

Numéro de téléphone mobile:  
1(403)

Services:  
Illimité **CHANGEMENT DE FORFAIT**

SMS utilisés:  
120/ILLIMITÉ

Dernière synchronisation:  
08/07/2019 02:05 PM ✓

Version du micrologiciel de  
dispositif:  
010710-010305-010300-010506  
✓

**Nom: SPOT X**

### Paramètres de l'appareil

Nom  
SPOT X

Progression

Alertes de mouvement  
Désactivé

Transmission des données  
GPS vers un service externe  
Désactivé

Duplication des paramètres

MODE D'ESSAI SOS

### Paramètres de contact

S.O.S.

Mes contacts

SPOT S.O.V.

Média social

Bloqueur de messages

### Paramètres du profil de messagerie

Messages prédéfinis



Utilisez le menu de gauche pour modifier  
les paramètres de votre appareil ou de  
vos messages.

## ONGLET PROGRESSION

L'onglet **progression** affiche les intervalles de suivi et la fréquence de récupération des messages conformes au forfait de service SPOT X actuellement acheté. Les intervalles et la fréquence en caractères gras indiquent les options disponibles tandis que ceux qui sont grisés correspondent aux options non disponibles.

Les intervalles de suivi et la fréquence de récupération des messages sont directement configurés sur le dispositif SPOT X.

### Nom: SPOT X

#### Paramètres de l'appareil

Nom  
SPOT X

Progression

Alertes de mouvement  
Désactivé

Transmission des données  
GPS vers un service externe  
Désactivé

Duplication des paramètres

MODE D'ESSAI SOS

#### Paramètres de contact

S.O.S.

Mes contacts

SPOT S.O.V.

Média social

Bloqueur de messages

## Progression et récupération des messages

La fonction de progression permet à votre famille et à vos amis de suivre votre progression en temps quasi-réel en leur montrant une véritable piste virtuelle de votre itinéraire, grâce à une page de partage SPOT basée sur Google Maps<sup>MC</sup>. Les paramètres de progression et de récupération des messages ne sont configurables que directement sur l'appareil SPOT X lui-même. Si vous souhaitez modifier l'intervalle de progression et/ou la fréquence de récupération des messages, veuillez le faire directement sur votre appareil SPOT X. L'application de vos modifications ne nécessite pas la synchronisation de votre SPOT X avec votre compte SPOT.

### Intervalles disponibles

Les intervalles de progression et de récupération des messages qui sont affichés ci-dessous sont disponibles conformément au forfait auquel vous avez souscrit.

**Toutes les 2,5 minutes**

**Toutes les 5 minutes.**

**Toutes les 10 minutes**

**Toutes les 30 minutes**

**Toutes les 60 minutes**

## ONGLET ALERTES DE MOUVEMENT

L'onglet **Alertes de mouvement** permet de configurer les avis avertissant d'un mouvement lorsque le détecteur de vibration du dispositif spot x détecte un nouveau mouvement.

### CONFIGURER LES ALERTES DE MOUVEMENT

1. Cliquez **Activer**; l'onglet **Alertes de mouvement** s'élargira pour afficher des renseignements supplémentaires.
2. Sélectionnez la durée de temps pendant laquelle le dispositif SPOT X doit rester stationnaire avant qu'une alerte de mouvement soit envoyée.
3. Dans le champ **Message à envoyer**, entrez le message à envoyer lorsque l'alerte de mouvement est déclenchée.
4. Sélectionnez **Ajouter courriel** et/ou **Ajouter numéro d'appareil mobile** et une liste contextuelle soit de **Courriel** soit de **Numéro d'appareil** mobile s'affichera.
5. Entrez le courriel ou numéro d'appareil mobile approprié et cliquez **OK**.
6. Répétez l'étape 5 pour les destinataires supplémentaires (10 destinataires maximum).

**Nom: SPOT X**

**Paramètres de l'appareil**

- Nom SPOT X
- Progression
- Alertes de mouvement Activé**
- Transmission des données GPS vers un service externe Désactivé
- Duplication des paramètres
- MODE D'ESSAI SOS

**Paramètres de contact**

- S.O.S.
- Mes contacts
- SPOT S.O.V.
- Média social
- Bloqueur de messages

### Alertes de mouvement

Sélectionner votre fréquence de réception des alertes de mouvement : cette fréquence détermine le laps de temps durant lequel l'appareil doit rester immobile avant l'envoi d'une alerte de mouvement.

30 minutes  
 1 hour  
 4 hours  
 12 hours

L'alerte de mouvement est **activée**.

**Désactiver**

Garder la fonction active mais suspendre temporairement l'envoi de messages.

**Message à Envoyer:**

monitored device has moved.

**Envoyer les Messages à:**

koryrenaud@gmail.com **Modifier**

## ONGLET TRANSMISSION DES DONNÉES GPS VERS UN SERVICE EXTERNE

La **transmission des données gps vers un service externe** transmet les coordonnées de position gps du dispositif spot x à une application web désignée d'un tiers; par défaut cette fonction est désactivée.

Si le fournisseur de l'application du tiers est partenaire de SPOT :

1. Demande le code d'identification du tiers de votre fournisseur tiers.
2. Saisie le code d'identification du tiers dans le champ Tiers.
3. Sélectionnez **Activer**.

**Nom: SPOT X**

**Paramètres de l'appareil**

- Nom  
SPOT X
- Progression
- Alertes de mouvement  
Activé
- Transmission des données GPS vers un service externe  
Désactivé
- Duplication des paramètres
- MODE D'ESSAI SOS

**Paramètres de contact**

### Transmission des données GPS vers un service externe

Transmettez vos coordonnées GPS générées par votre appareil SPOT vers une application en ligne externe.

Votre accès au service externe est **désactivé**.

Insérez le code d'identification du service externe (ce code sera fourni par votre fournisseur externe).


## ONGLET COPIE DES PARAMÈTRES

L'onglet Copie des paramètres permet de copier et de transférer les paramètres de Contact, Message et Navigation entre les dispositifs SPOT X au sein du même compte.

### COPIER LES PARAMÈTRES DU DISPOSITIF SUR UN AUTRE DISPOSITIF SPOT X

1. Sélectionnez **Copier les paramètres du dispositif sur un autre SPOT X** et la fenêtre contextuelle Copier les paramètres du dispositif sur un autre SPOT X s'affichera.
2. Dans la section **Paramètres**, sélectionnez les paramètres à copier.
3. Dans la section **Copier**, sélectionnez le dispositif SPOT X sur lequel copier les paramètres et cliquez sur **Copier**.
4. Synchroniser le dispositif SPOT X avec Mon compte.

**REMARQUE : Tous les paramètres sélectionnés seront copiés et remplaceront les paramètres précédents du dispositif SPOT X sélectionné.**

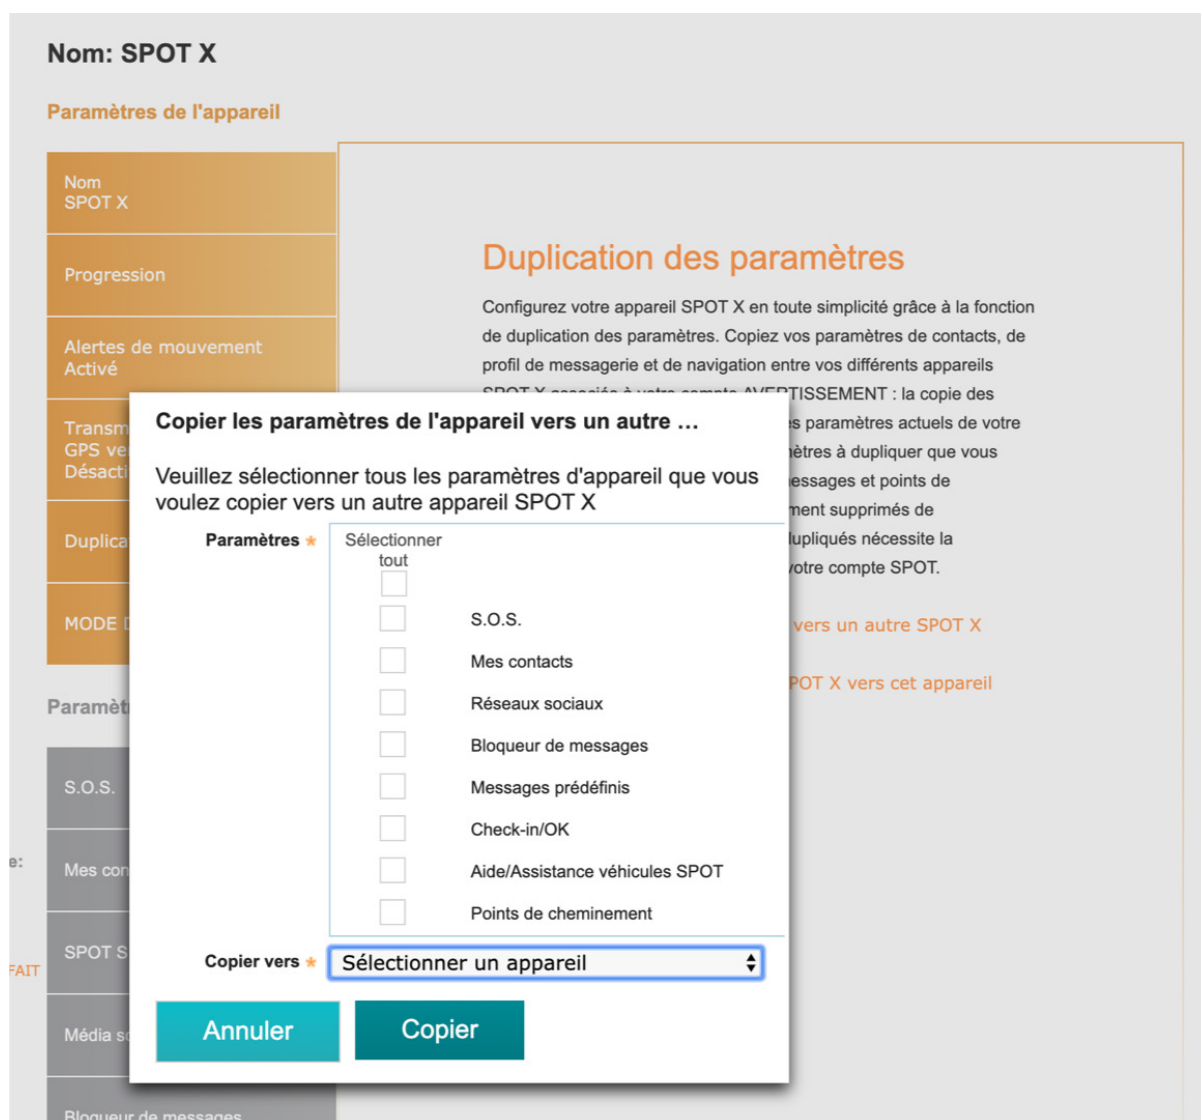

## ONGLET S.O.S.

Pendant que l'onglet **S.O.S** est actif, la communication bidirectionnelle avec le Centre international de coordination de service d'urgence GEOS « International Emergency Response Coordination Center (IERCC) » est directement disponible depuis votre dispositif SPOT X.

L'onglet **S.O.S.** sert à modifier les noms et les numéros de téléphone des contacts principal et secondaire en cas d'urgence que GEOS contacte quand un S.O.S. est lancé.

Les coordonnées du contact primaire en cas d'urgence doivent être différentes de celles du cas secondaire en cas d'urgence. Ceci est nécessaire pour fournir à GEOS des points de contact supplémentaires en cas de situation d'urgence (S.O.S., 911).

Paramètres de contact

- S.O.S.
- Mes contacts
- SPOT S.O.V.
- Social Media
- Bloqueur de messages

Paramètres du profil de messagerie

- Messages prédéfinis
- Check-in/OK
- Notification de message non transmis

Paramètres de navigation

- Points de cheminement

**AVIS IMPORTANT : LE MODE S.O.S. DOIT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉ EN CAS D'URGENCE VITALE. L'ENVOI DE MESSAGES S.O.S. INJUSTIFIÉS PEUT VOUS EXPOSER À DES PÉNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES.**

La capacité d'envoyer des alertes S.O.S. et d'envoyer des SMS bidirectionnels à l'IERCC de GEOS est couverte par votre forfait SPOT. Toutefois, tout frais lié aux opérations de sauvetage sera facturé directement aux parties. En cas d'urgence, assurez-vous d'être couvert par la **garantie recherche et sauvetage GEOS**.

[En savoir plus sur la garantie recherche et sauvetage GEOS](#)

Cochez cette case si vous n'êtes pas le principal utilisateur de cet appareil SPOT. Veuillez indiquer leurs coordonnées.

Communiquez les renseignements additionnels que vous considérez importants...

The Primary and Secondary Emergency Contacts must also be different from one another, and they must also be different from the account holder's phone number entered when registering this device. This is required to provide the emergency response coordination center with additional points of contact in an S.O.S. emergency.

### Votre Numéro de Contact d'Urgence Principal

Nom complet \*

Chantal Gagnon

Pays \*

Canada



## ONGLET MES CONTACTS

Cette fonctionnalité vous permet de créer des contacts et des groupes de contacts et de synchroniser vos contacts sur votre dispositif SPOT X au moyen de Mon compte. Votre dispositif SPOT X peut contenir jusqu'à 70 contacts, y compris les groupes de contacts. Un contact séparé sera créé en fonction du type de contact entré. Ainsi, si une adresse de courriel et un numéro de téléphone est ajouté pour une seule personne, cette personne sera comptée comme deux contacts au lieu d'un seul. Chaque groupe de contacts peut compter jusqu'à 10 contacts au plus. Lors de l'envoi d'un message à partir de votre dispositif SPOT X, seuls 10 contacts individuels ou un seul groupe de contacts peut être sélectionné par message.

## CRÉER UN NOUVEAU CONTACT

1. Sélectionnez **Créer un nouveau contact** et la fenêtre contextuelle **Ajouter un nouveau contact** s'affichera.
2. Saisissez l'information appropriée et sélectionnez **Enregistrer**. Si les champs Adresse de courriel et Numéro d'appareil mobile sont remplis, deux contacts seront créés, un pour les courriels et un pour les messages texte. Vous devez sélectionner le code du pays et inclure l'indicatif régional avant d'enregistrer le numéro de téléphone du contact.
3. Le nouveau contact s'affichera dans le champ **Nom du contact**.

## CRÉER UN NOUVEAU GROUPE DE CONTACTS

1. Sélectionnez **Créer un nouveau groupe de contacts** et la fenêtre contextuelle **Ajouter un nouveau groupe de contacts** s'affichera.
2. Entrez le nom du groupe, sélectionnez jusqu'à 10 contacts, puis sélectionnez **Enregistrer**.
3. Le nouveau groupe de contacts s'affichera dans le champ **Nom du contact**.

## AJOUTER DES CONTACTS AU SPOT X

Synchroniser le dispositif SPOT X avec Mon compte SPOT est nécessaire pour que les contacts et les groupes de contacts apparaissent sur votre dispositif.

1. Dans le champ **Nom du contact**, sélectionnez un contact en cliquant la case à cocher appropriée - un maximum de 70 contacts peut être sélectionné.
2. Sélectionnez les contacts que vous voulez synchroniser en cliquant la case à cocher à côté du contact (vous pouvez synchroniser au plus 70 contacts) et sélectionnez **Enregistrer**.
3. Cliquez sur **Confirmer les changements**
4. Synchroniser le dispositif SPOT X avec **Mon compte**.
5. Synchronisez et mettez à jour votre dispositif au moyen de la **mise à jour du micrologiciel SPOT X**.

## SUPPRIMER DES CONTACTS

Synchroniser le dispositif SPOT X avec Mon compte SPOT est nécessaire pour pouvoir éliminer des contacts ou des groupes de contacts de votre dispositif.

1. Dans le champ **Nom du contact**, sélectionnez Supprimer à côté du nom que vous voulez éliminer.
2. Un message contextuel apparaîtra vous demandant de confirmer l'action demandée.
3. Confirmez les changements en haut de la page.
4. Synchronisez le dispositif SPOT X avec **Mon compte**.
5. Synchronisez et mettez à jour votre dispositif au moyen de la **mise à jour du micrologiciel SPOT X**.

The screenshot shows the 'Mes contacts' page. On the left is a sidebar with navigation items: Progression, Alertes de mouvement (Activé), Transmission des données GPS vers un service externe (Désactivé), Duplication des paramètres, MODE D'ESSAI SOS, Paramètres de contact, S.O.S., Mes contacts (highlighted), SPOT S, Média s, Bloqueu, and Paramètres du profil de messagerie. The main content area is titled 'Mes contacts' and contains instructions: 'Créez des contacts et des groupes de contacts, synchronisez vos contacts avec votre appareil SPOT X pour gagner du temps et économiser des caractères. SPOT X permet de gérer jusqu'à 70 contacts et/ou groupes de contacts. Les contacts individuels peuvent être ajoutés ou supprimés manuellement et à la volée sur l'appareil SPOT X lui-même, ou via votre compte SPOT pour ensuite être synchronisés avec votre appareil SPOT X à l'aide du logiciel de mise à jour du firmware SPOT X.' Below this is a link 'En savoir plus sur le menu Mes contacts' and a note: 'L'actualisation des contacts et des groupes de contacts nécessite la synchronisation de votre SPOT X avec votre compte SPOT.' There are three links: 'Créer un contact', 'Créer un groupe de contacts', and 'Supprimer plusieurs contacts'. A summary shows 'Contacts synchronisés: 4' and 'Contacts sélectionnés pour la synchronisation: 2/4 (70 max)'. A 'Sauver' button is present. A search bar is labeled 'Rechercher'. A table lists contacts with icons and 'Modifier'/'Effacer' buttons. A modal dialog box is open over the 'Mes contacts' item, titled 'Supprimer ce contact ?' with the text: 'Si vous sélectionnez OUI, le contact sera supprimé de tous les groupes de contacts de Mon compte. Cette action ne supprimera pas le contact de votre SPOT X tant qu'aucune synchronisation n'aura été effectuée. Voulez-vous poursuivre ?' and 'Non'/'Oui' buttons.

## ASSISTANCE ROUTIÈRE SPOT S.N.V. (SAUVER NOTRE VÉHICULE)

L'assistance routière SPOT S.N.V. est notre service d'assistance pour véhicule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui vous permet d'obtenir une aide pour vous-même ou votre automobile, véhicule utilitaire sport, véhicule tout-terrain, véhicule récréatif, remorque ou motocyclette. Peu importe que vous soyez très loin hors réseau ou que vous n'ayez aucune barre de service cellulaire, vous pouvez compter sur nous pour vous aider.

SPOT est entré en partenariat avec Nation Safe Drivers (NSD) pour fournir un programme d'assistance routière inégalé. NSD est l'un des plus grand fournisseur de remorquage et d'assistance routière, même dans les recoins les plus isolés ou sur les routes les plus difficiles à emprunter imaginables. Que les routes soient pavées ou non, en gravier ou de simples pistes, les partenaires NSD seront là pour sauver votre véhicule.

L'ASSISTANCE ROUTIÈRE SPOT S.N.V. est un service supplémentaire offert contre une cotisation de 30,00 \$ par an qui vous permet d'envoyer vos coordonnées de position GPS à NSD de sorte que vous puissiez être repéré rapidement.

### ASSISTANCE ROUTIÈRE SPOT S.N.V. :

- Jusqu'à 5 remorquages par an.
- Jusqu'à 80 km (50 milles) par remorquage
- Services de tirage au treuil/d'extraction
- Assistance accident
- Livraison d'essence et d'huile
- Service de pneus de secours
- Service de batterie de secours
- Service en cas de clés perdues et de verrouillage
- Le service est offert dans les 50 états des États-Unis ainsi qu'à Porto Rico, Washington D.C. et au Canada

#### Nom: SPOT X

#### Paramètres de l'appareil

Nom SPOT X
Progression
Alertes de mouvement Activé
Transmission des données GPS vers un service externe Désactivé
Duplication des paramètres
MODE D'ESSAI SOS
Paramètres de contact
S.O.S.

### Assistance véhicules SPOT

La fonction ASSISTANCE VÉHICULES SPOT peut être utilisée dans des situations non mortelles et vous permet d'envoyer des SMS bidirectionnels à votre famille, à vos amis ou à Nation Safe Drivers (en supplément). En outre, le destinataire du message ASSISTANCE VÉHICULES SPOT recevra l'emplacement GPS actuel du SPOT X toutes les 5 minutes pendant une heure. La fonction est disponible pour tous les clients SPOT. Le service d'assistance véhicules SPOT est proposé par Nation Safe Drivers et n'est disponible que pour les clients abonnés aux États-Unis (dont Washington D.C.), à Porto Rico et au Canada.



Ajouter l'assistance véhicules  
SPOT

En savoir plus sur l'assistance véhicules SPOT

## ONGLET MÉDIA SOCIAL

L'onglet **Média social** est utilisé pour relier vos comptes de média avec le SPOT X. Dès que vous aurez relié vos comptes, vous pourrez y envoyer à tout moment des messages de 140 caractères maximum directement de votre SPOT X.

## TWITTER

1. Dans la section **Twitter**, cliquez sur **Lien**.
2. Suivez toutes les instructions à l'écran.

Nom  
SPOT X

Progression

Alertes de mouvement  
Activé

Transmission des données  
GPS vers un service externe  
Désactivé

Duplication des paramètres

MODE D'ESSAI SOS

**Paramètres de contact**

S.O.S.

Mes contacts

SPOT S.O.V.

Média social

Bloqueur de messages

### Réseaux sociaux

Reliez votre compte Twitter à votre appareil SPOT X et tenez votre famille et vos amis au courant de vos activités.

Dès que vous aurez relié votre compte de média social avec votre "Mon Compte SPOT", sélectionnez Twitter depuis la liste de contacts de votre SPOT X et vous serez en mesure de publier des messages de 140 caractères maximum sur ce compte directement à partir de votre dispositif SPOT X, en tout temps.

**Vous devez synchroniser SPOT X avec votre compte « Mon Compte SPOT » pour que Twitter apparaisse comme contact dans votre dispositif.**



Lien vers votre compte Twitter **établir la liaison**  
Reliez votre compte SPOT avec Twitter pour vous permettre de poster des messages dans votre compte Twitter.

Débranché  
Dernière mise à jour: N/A



Lien vers Facebook **établir la liaison**  
Reliez votre compte SPOT avec Facebook pour vous permettre de poster des messages sur votre page Facebook.

Débranché  
Dernière mise à jour: N/A

En raison des changements récents apportés à la plateforme relativement à la politique de confidentialité de Facebook, seuls les utilisateurs SPOT disposant d'un compte d'entreprise Facebook seront en mesure de faire des publications à partir de leur appareil

## ONGLET BLOQUEUR DE MESSAGE

En mettant à jour ces paramètres, vous pouvez facilement contrôler qui peut vous envoyer des messages.

### SÉLECTION D'UN MODE DE BLOCAGE

1. Sélectionnez le mode de blocage approprié :


- **Mode de liste noire** – Bloque seulement les messages entrants figurant sur la liste noire.
- **Mode de liste blanche** – Bloque tous les messages entrants qui ne figurent pas sur votre liste blanche ou comme contact dans Mon compte.
- **Contacts synchronisés seulement** – Bloque tous les numéros et les courriels qui n'ont pas été synchronisés sur votre dispositif SPOT X.
- **Bloquer tous** – Bloque tous les messages entrants.
- **Accepter tous** – Accepte tous les messages entrants.

2. Cliquez sur **Enregistrer**.

### AJOUTER À LA LISTE NOIRE

3. Dans la section Mode de blocage, sélectionnez **Ajouter** et la fenêtre contextuelle **Ajouter à la liste noire** s'affichera.


4. Entrez le numéro d'appareil mobile ou l'adresse de courriel que vous désirez bloquer, ainsi que le nom associé, et cliquez **Sauver**.

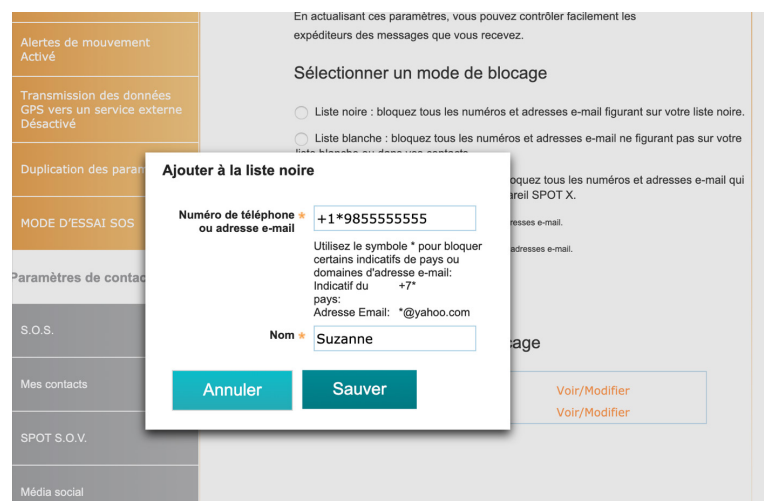

### AJOUTER À LA LISTE BLANCHE

5. Dans la section Mode de blocage, sélectionnez **Ajouter** et la fenêtre contextuelle **Ajouter à la liste blanche** s'affichera.

6. Entrez le numéro d'appareil mobile ou l'adresse de courriel que vous désirez ajouter, ainsi que le nom associé, et cliquez sur **Sauver**.

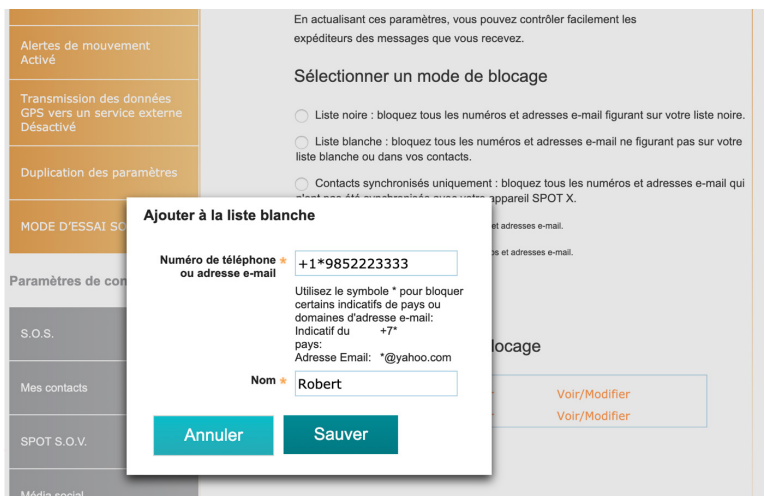

## SUPPRIMER DE LA LISTE NOIRE

1. Dans la section Mode de blocage, sélectionnez **Visualiser/Modifier** et la fenêtre contextuelle **Supprimer de la liste noire** s'affichera.


Cochez les cases des contacts que vous souhaitez éliminer de la liste noire et cliquez sur **Effacer**.



## SUPPRIMER DE LA LISTE BLANCHE

1. Dans la section Mode de blocage, sélectionnez **Visualiser/Modifier** et la fenêtre contextuelle **Supprimer de la liste blanche** pop-up s'affichera.

2. Cochez les cases des contacts que vous souhaitez éliminer de la liste blanche et cliquez sur **Effacer**.

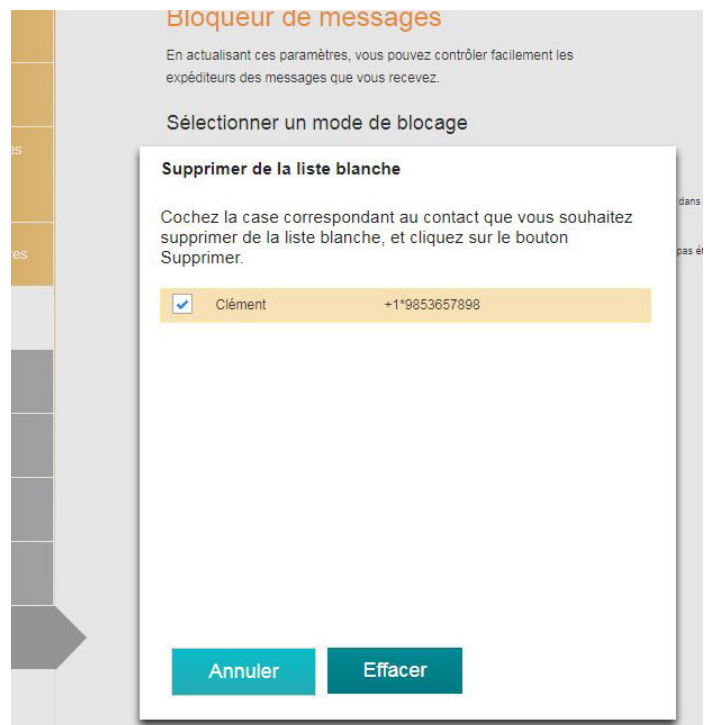

## ONGLET MESSAGES PRÉDÉFINIS


Envoyez un message texte encore plus facilement à l'aide d'un message prédéfini. Envoyer un nombre illimité de messages prédéfinis à vos contacts gratuitement.

Vous pouvez composer et enregistrer jusqu'à 14 messages prédéfinis dans votre SPOT X afin de pouvoir rapidement mettre au courant vos amis et votre famille. Chaque message peut compter jusqu'à 140 caractères.

**REMARQUE : Vous devez synchroniser votre dispositif SPOT X avec Mon compte SPOT pour que les modifications soient présentes dans votre SPOT X.**


### COMPOSER UN MESSAGE PRÉDÉFINI

1. Sélectionnez **Composer un nouveau message prédéfini** et la fenêtre contextuelle **Composer un nouveau message prédéfini** s'affichera.
2. Dans le champ Message, entrez un message d'au plus 140 caractères et cliquez sur **Sauver**.

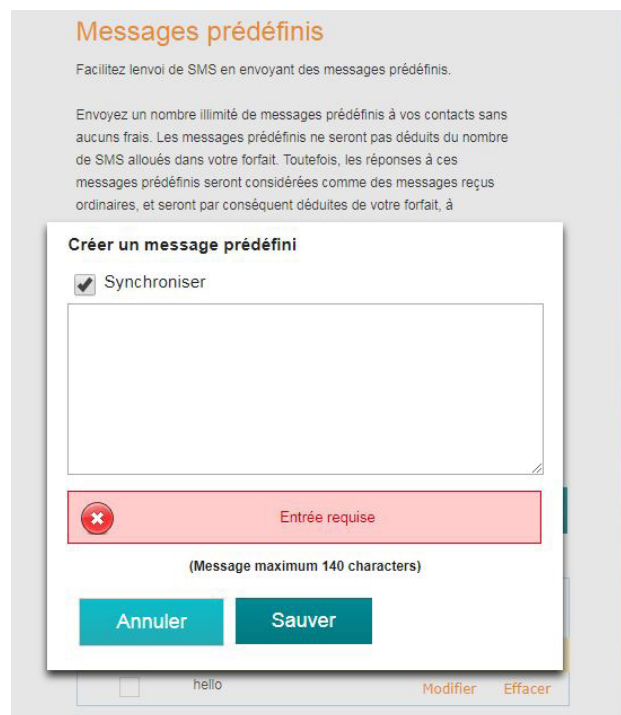

### SUPPRIMER UN MESSAGE PRÉDÉFINI

1. Dans la section Message prédéfini, sélectionnez **Supprimer** à côté du message à modifier et la fenêtre contextuelle **Supprimer ce message prédéfini** s'affichera.
2. Sélectionnez **Oui** pour supprimer.

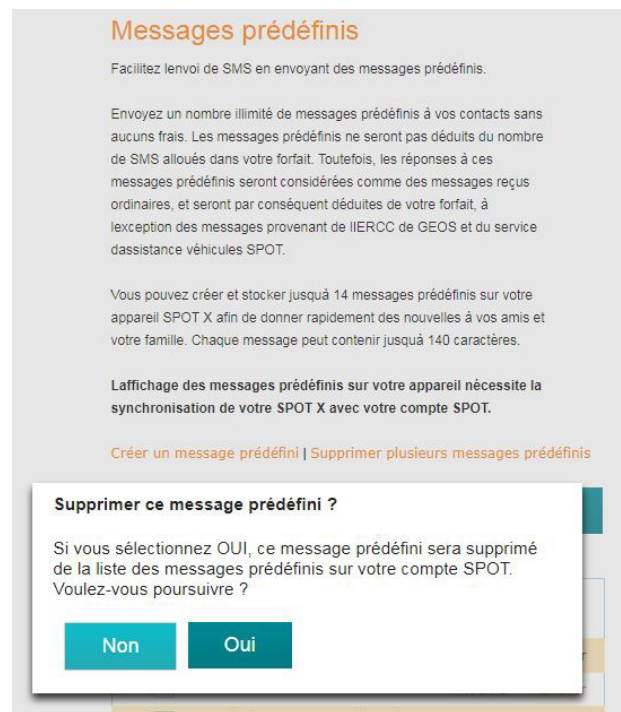

## MODIFIER UN MESSAGE PRÉDÉFINI

1. Dans la section Message prédéfini, sélectionnez **Modifier** à côté du message à modifier et la fenêtre contextuelle **Modifier/visualiser un message prédéfini** s'affichera.
2. Dans le champ Message, entrez un message prédéfini et cliquez sur **Sauver**.

## SYNCHRONISER LES MESSAGES PRÉDÉFINIS SUR SPOT X

Synchroniser le dispositif SPOT X avec Mon compte SPOT est obligatoire pour que les messages prédéfinis apparaissent sur votre dispositif.

1. Sélectionnez les messages prédéfinis que vous voulez synchroniser sur votre dispositif SPOT X en cochant la ou les case(s) appropriée(s), puis sélectionnez **Sauver** et ensuite **Confirmer les changements**. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 14 messages prédéfinis.
2. Synchronisez le dispositif SPOT X avec **Mon compte**.

### Paramètres de l'appareil

Nom SPOT X
Progression
Alertes de mouvement Activé
Transmission des données GPS vers un service externe Désactivé
Duplication des paramètres
MODE D'ESSAI SOS

### Paramètres de contact

S.O.S.
Mes contacts
SPOT S.O.V.
Média social
Bloqueur de messages

### Paramètres du profil de messagerie

Messages prédéfinis
---------------------

## Messages prédéfinis

Facilitez l'envoi de SMS en envoyant des messages prédéfinis.

Envoyez un nombre illimité de messages prédéfinis à vos contacts sans aucuns frais. Les messages prédéfinis ne seront pas déduits du nombre de SMS alloués dans votre forfait. Toutefois, les réponses à ces messages prédéfinis seront considérées comme des messages reçus ordinaires, et seront par conséquent déduites de votre forfait, à l'exception des messages provenant de l'IERCC de GEOS et du service d'assistance véhicules SPOT.

Vous pouvez créer et stocker jusqu'à 14 messages prédéfinis sur votre appareil SPOT X afin de donner rapidement des nouvelles à vos amis et votre famille. Chaque message peut contenir jusqu'à 140 caractères.

**L'affichage des messages prédéfinis sur votre appareil nécessite la synchronisation de votre SPOT X avec votre compte SPOT.**

[Créer un message prédéfini](#) | [Supprimer plusieurs messages prédéfinis](#)

Messages prédéfinis synchronisés: 1  
Messages prédéfinis sélectionnés pour la synchronisation: 4/14 (14 max)

Sauver

Sélectionner tout	Messages prédéfinis		
<input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Just checking in. Here's wher...	Modifier	Effacer
<input type="checkbox"/>	Love you. Will check in again...	Modifier	Effacer
<input type="checkbox"/>	Making camp for the night, I ...	Modifier	Effacer
<input type="checkbox"/>	The weather is getting bad. ...	Modifier	Effacer
<input checked="" type="checkbox"/>	Starting my adventure now. ...	Modifier	Effacer
<input checked="" type="checkbox"/>	Running behind schedule. Wi...	Modifier	Effacer
<input type="checkbox"/>	Having the time of our life. ou	...	...



## ONGLET CONTRÔLE

Rassurez vos amis et votre famille en envoyant rapidement un message préprogrammé et/ou un courriel contenant vos coordonnées de position GPS à 10 contacts au plus, gratuitement. Le message de contrôle inclura un lien Google Maps<sup>MC</sup> indiquant la position du dispositif SPOT X. La fonction de contrôle ne peut pas être utilisée à moins d'avoir été configurée avant que vous ne partiez à l'aventure et soyez hors réseau. Un message de défaut sera utilisé à moins qu'un message personnalisé ait été configuré.

Le message de contrôle peut être composé et assigné aux contacts via Mon compte SPOT à n'importe quel moment.

## CONFIGURER LE MESSAGE DE CONTRÔLE

1. Dans le champ Message à **envoyer**, entrez le message de Contrôle/OK à envoyer.
2. Sélectionnez **Ajouter courriel** et/ou **Ajouter numéro d'appareil mobile**, saisissez les renseignements de contact appropriés et cliquez **OK**.
3. Répétez l'étape 2 pour des destinataires supplémentaires (jusqu'à 10).
4. Cliquez sur **Sauver**.

**REMARQUE** : Les messages peuvent également être publiés sur vos comptes de médias sociaux.

### Nom: SPOT X

#### Paramètres de l'appareil

Nom SPOT X
Progression
Alertes de mouvement Activé
Transmission des données GPS vers un service externe Désactivé
Duplication des paramètres
MODE D'ESSAI SOS

#### Paramètres de contact

S.O.S.
Mes contacts
SPOT S.O.V.
Média social

### Check-in/OK

Manifestez-vous auprès de votre famille et de vos amis en envoyant instantanément et gratuitement un message ou un e-mail prédéfinis, accompagné de vos coordonnées GPS, vers un maximum de 10 contacts, et ce sans aucuns frais. Le message de Check-in/OK contiendra un lien Google Maps<sup>MC</sup> vers l'emplacement de votre SPOT X.

Les messages de Check-in/OK ne seront pas déduits de votre forfait. Toutefois, les réponses à ces messages de Check-in/OK seront considérées comme des messages reçus ordinaires et seront par conséquent déduites de votre forfait.

#### Message à Envoyer:

Ceci est le message de contrôle par **défaut**. Veuillez le modifier.

#### Envoyer les Messages à:


Twitter

[Ajouter une adresse Email](#) [Ajouter un Numéro de Portable](#)

Sauver

## MODIFIER UNE ADRESSE DE COURRIEL OU UN NUMÉRO D'APPAREIL MOBILE

1. Dans la section Message de contrôle, sélectionnez **Modifier** à côté du courriel ou numéro d'appareil mobile à **modifier** et la fenêtre contextuelle **Modifier le numéro d'appareil mobile** ou **l'adresse de courriel** s'affichera.
2. Dans le champ Numéro d'appareil mobile ou Adresse de courriel, modifier l'information et cliquez sur **OK**.

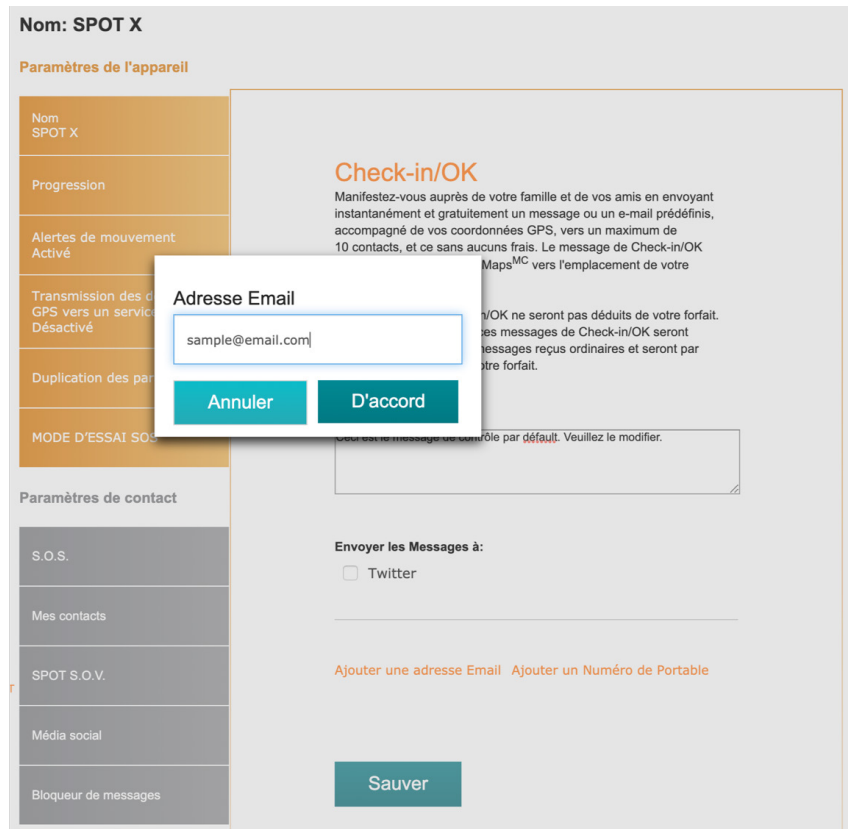

## SUPPRIMER UNE ADRESSE DE COURRIEL OU UN NUMÉRO D'APPAREIL MOBILE

1. Dans la section Contrôle, sélectionnez **Supprimer** à côté de **l'Adresse de courriel** ou du **Numéro d'appareil mobile** à supprimer.
2. Cliquez sur **Sauver**.

## ONGLET D'AVIS DE MESSAGE NON DÉLIVRÉ

Si le dispositif SPOT X est éteint ou n'a pas communiqué avec le réseau de satellites SPOT, les messages entrants ne seront pas délivrés. Tous les messages entrants resteront dans la file d'attente jusqu'à 72 heures à compter de l'heure à laquelle ils ont été envoyés et ne seront délivrés que si le dispositif SPOT X est allumé ou a une connexion satellite. Si le dispositif SPOT X reste éteint, tous les messages dans la file d'attente ne seront pas délivrés et supprimés de façon permanente.

Pour recevoir ces courriels avant qu'ils ne soient supprimés, sélectionnez **Activer** et les messages seront délivrés à l'adresse de courriel affichée.

Pour changer l'adresse de courriel :

1. Sélectionnez le champ Adresse de courriel et saisissez une nouvelle adresse de courriel.
2. Cliquez sur **Sauver**.

Nom  
SPOT X

Progression

Alertes de mouvement  
Activé

Transmission des données  
GPS vers un service externe  
Désactivé

Duplication des paramètres

MODE D'ESSAI SOS

**Paramètres de contact**

S.O.S.

Mes contacts

SPOT S.O.V.

Média social

Bloqueur de messages

**Paramètres du profil de messagerie**

### Undelivered Message Notification

Si le SPOT X est éteint ou n'a pas établi de connexion avec le réseau satellite SPOT, les messages entrants ne seront pas transmis vers votre appareil. Tous les messages entrants non transmis seront placés en file d'attente pendant 72 heures à partir de la date d'envoi, et ne seront reçus sur votre appareil que si celui-ci est rallumé avant la fin de cette période. Au terme de ces 72 heures, si l'appareil SPOT X n'a pas été rallumé, tous les messages placés en file d'attente seront définitivement supprimés et ne seront pas reçus sur votre appareil SPOT X.

Si vous souhaitez recevoir ces messages par e-mail avant qu'ils soient supprimés définitivement, veuillez sélectionner le bouton Activer ci-dessous. Si vous souhaitez que les messages soient envoyés à une adresse e-mail différente de celle de l'administrateur du compte, veuillez saisir la nouvelle adresse e-mail ci-dessous et sélectionner Enregistrer.

**Désactiver**


sample@email.com

**Sauver**

## ONGLET POINTS DE CHEMINEMENT

L'onglet Points de cheminement sert à marquer des emplacements ou des points d'intérêts importants où se rendre en utilisant le dispositif SPOT X. Les points de cheminement peuvent facilement être créés et chargés sur le dispositif SPOT X.

### ÉTABLIR UN POINT DE CHEMINEMENT :

1. Sélectionnez  pour agrandir l'écran de la carte.
2. Faites un zoom sur la région spécifique de carte où vous voulez établir un point de cheminement. Faites un clic gauche et la fenêtre contextuelle Établir un point de cheminement s'affichera.
3. La latitude, la longitude et l'altitude seront affichées. Dans le champ Nom, entrez un nom pour le point de cheminement.
4. Dans le champ Remarques, entrez toute information pertinente.
5. Cliquez sur **Sauver**.

Plan Satellite Champ de recherche Rechercher

Créer un point de cheminement

Synchroniser:

Nom:

Lat.: 30.47086

Long.: -89.66399

Alt.: 15 mètres

Notes:

Supprimer ce point de cheminement ?

Si vous sélectionnez OUI, le point de cheminement sera supprimé. Cette action ne supprimera pas le point de cheminement sur votre SPOT X tant qu'aucune synchronisation n'aura été effectuée. Voulez-vous poursuivre ?

Non Oui

### SUPPRIMER UN POINT DE CHEMINEMENT :

1. Dans la section Points de cheminement, sélectionnez **Supprimer** à côté du point de cheminement et le message contextuel Supprimer ce point de cheminement s'affichera.
2. Sélectionnez **Oui** pour supprimer.

### MODIFIER UN POINT DE CHEMINEMENT :

1. Dans la section Points de cheminements, sélectionnez **Modifier** à côté du point de cheminement et la fenêtre contextuelle Modifier le point de cheminement s'affichera.
2. Modifier l'information qui a besoin d'être changée.
3. Sélectionnez **Sauver**.

Modifier un point de cheminement

Synchroniser:


Nom: Ma Maison

Lat.: 30.47086

Long.: -89.66399

Alt.: 15 mètres

Notes:

Annuler Sauver 

### SYNCHRONISER LES POINTS DE CHEMINEMENT SUR SPOT X

1. Dans la section Points de cheminements, sélectionnez les points de cheminement en cliquant sur la case à cocher appropriée.
2. Sélectionnez **Sauver** pour enregistrer les paramètres des points de cheminement.
3. Synchroniser le dispositif SPOT X avec Mon compte.

Points de cheminement

Créez des points de cheminement pour faciliter votre navigation. Vous pouvez créer les points de cheminement dans votre compte SPOT et/ou directement sur votre appareil SPOT X. Pour créer un point de cheminement, saisissez le nom d'un lieu, d'une ville, d'un État ou une adresse dans le champ de recherche, ou cliquez sur l'emplacement sur la carte afin de trouver ses coordonnées. Pour ajouter un ou plusieurs points de cheminement sur votre appareil SPOT X, cochez simplement la case en regard des points de cheminement que vous ajoutez, puis sélectionnez Enregistrer. L'application des modifications et l'affichage des nouveaux points de cheminement sur votre appareil nécessitent la synchronisation de votre SPOT X avec votre compte SPOT.

Plan Satellite 300 Holiday Square Bo... Rechercher

Globalstar

Points de cheminement synchronisés: 0

Sauver


# MON COMPTE - MES POSITIONS

## SUIVI

Le suivi SPOT fournit un moyen aisé de partager vos aventures en plein air et est également un superbe outil de sécurité. Pour visualiser les suivis réalisés à l'aide du dispositif SPOT X, cliquez tout simplement sur l'onglet Mes Emplacements.



- Démarrage
- Mes Dispositifs
- Mes Emplacements
- Partager
- Paramètres & Facturation

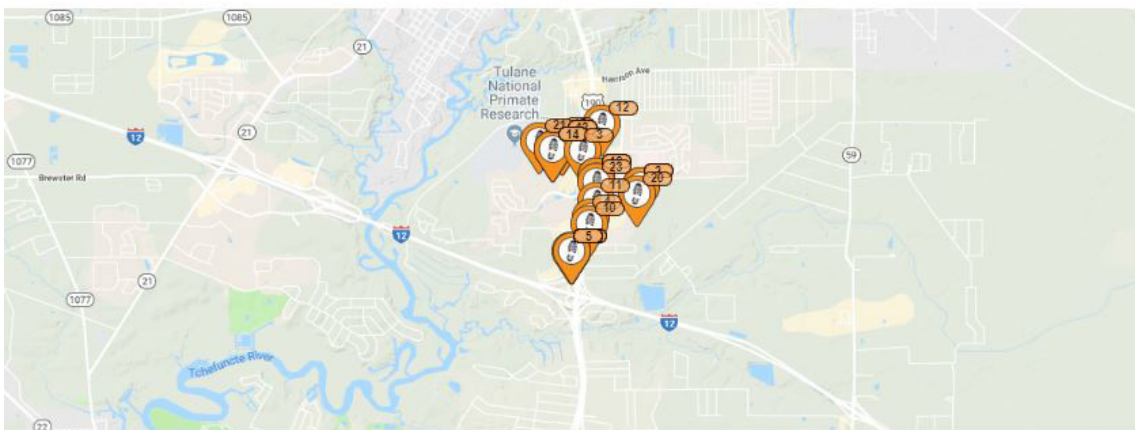

## Mes Emplacements [Tracking](#) | [Localiser](#)

### Définir les Filtres

Appareils

Type De Message

Intervalle par Dates et Heures

Début: 17/04/2018 12:00 am

Fin: 29/05/2018 06:59 pm

[Appliquer les Filtres](#)

[Afficher sur une Carte](#)

[Cacher](#)

[Montrer](#)

[Effacer](#)

[Télécharger](#)

<input type="checkbox"/>	HEURE (US/CENTRAL)	DISPOSITIF SPOT	TYPE	ENVOYÉ À	LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	ÉTAT
<input checked="" type="checkbox"/>	15/05/2018 07:59 AM	SPOT X	STOP		30.43250	-90.08667		

## CONFIGURER LES FILTRES

**Dispositifs** – Sélectionnez les dispositifs que voudriez voir affiche sur la carte.

**Type de message** – Sélectionnez le type de message que voudriez voir affiche sur la carte, tel que Contrôle, Nouveau mouvement et S.O.S.

**Plage de date et d'heure** – Sélectionnez la date de début et de fin des suivis ou des types de message à afficher sur la carte.

**Appliquer les filtres** – Une fois que les filtres précédents ont été configurés, l'option Appliquer les filtres s'affichera sur la carte avec l'information réclamée.

### Définir les Filtres

Appareils Sélectionner ▼      Type De Message Sélectionner ▼      Intervalle par Dates et Heures

Début: 17/04/2018 12:00 am        Fin: 29/05/2018 06:59 pm

[Appliquer les Filtres](#)

**Afficher sur une carte** – Sélectionnez le type de message un par un ou tous pour les afficher sur la carte.

**Cacher** – Sélectionnez un ou plusieurs types de message à cacher de la page Partagée.

**Montrer** – Sélectionnez cette fonction pour rendre le type de message caché visible sur la page Partagée.

**Effacer** – Sélectionnez cette fonction pour supprimer un type de message de la carte.

**Télécharger** – Stockez les renseignements de suivi du dispositif SPOT X en format GPX, CSV ou KML.

[Afficher sur une Carte](#)   [Cacher](#)   [Montrer](#)   [Effacer](#)   [Télécharger](#)


<input checked="" type="checkbox"/>	HEURE (U.S/CENTRAL)	DISPOSITIF SPOT	TYPE	ENVOYÉ À	LATITUDE	LONGITUDE	ALTITUDE	ÉTAT
<input checked="" type="checkbox"/>	09/07/2018 12:31 PM	SPOT X	TRACKING EXTRÊME		30.43306	-90.08691		
<input checked="" type="checkbox"/>	09/07/2018 12:11 PM	SPOT X	TRACKING EXTRÊME		30.43308	-90.08698		
<input checked="" type="checkbox"/>	09/07/2018 12:06 PM	SPOT X	TRACKING EXTRÊME		30.43309	-90.08698		
<input checked="" type="checkbox"/>	09/07/2018 12:01 PM	SPOT X	TRACKING EXTRÊME		30.43308	-90.08698		
<input checked="" type="checkbox"/>	09/07/2018 11:48 AM	SPOT X	TRACKING EXTRÊME		30.43251	-90.08691		
<input checked="" type="checkbox"/>	09/07/2018 11:45 AM	SPOT X	TRACKING EXTRÊME		30.43318	-90.08701		
<input checked="" type="checkbox"/>	09/07/2018 11:43 AM	SPOT X	TRACKING EXTRÊME		30.43309	-90.08694		
<input checked="" type="checkbox"/>	09/07/2018 11:41 AM	SPOT X	TRACKING EXTRÊME		30.43301	-90.08655		

## LOCALISER

Trouvez la dernière position connue du dispositif SPOT X en sélectionnant le dispositif, puis en cliquant sur **Localiser**.

L'intervalle du dernier signalement connu est basé soit sur l'intervalle de suivi soit sur la fréquence de récupération des messages établi sur chaque dispositif SPOT X individuel. Repérer le dispositif SPOT X peut prendre plus longtemps que l'intervalle du dernier signalement connu du fait de plusieurs facteurs : Le dispositif SPOT X est éteint ou n'a pas communiqué avec le réseau de satellites SPOT, le dispositif SPOT X n'a pas une ligne de visée dégagée jusqu'aux satellites et/ou les intervalles de signalement peuvent avoir été modifiés directement sur le dispositif.

[Démarrage](#) [Mes Dispositifs](#) [Mes Emplacements](#) [Partager](#) [Paramètres & Facturation](#)

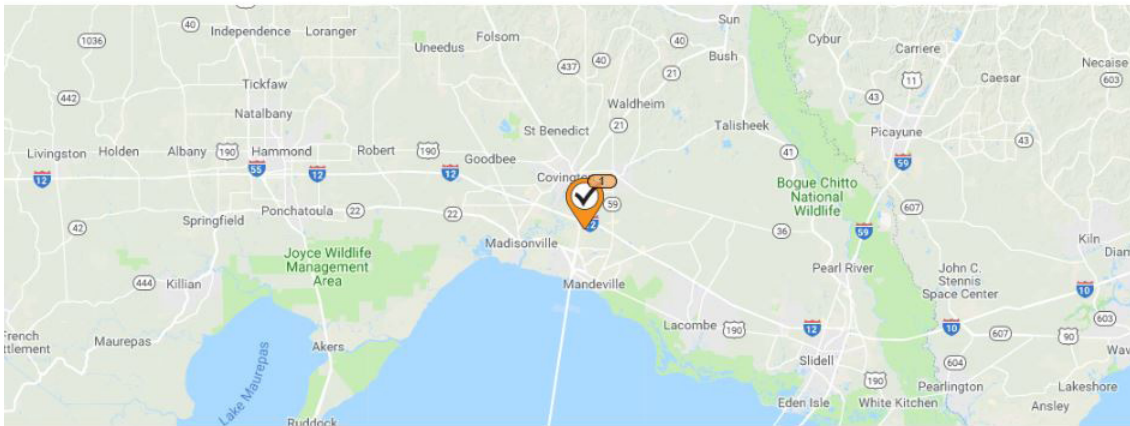

## Mes Emplacements

Tracking | **Localiser**

### Localiser les appareils

Appareils

Sélectionner ▼

Localiser

Filter

Sélectionner un type de filtre ▼

Appliquer un filtre


NOM DU DISPOSITIF	DERNIER INTERVALLE CONNU	DERNIÈRE HEURE OU DATE CONNUE	DERNIÈRE LATITUDE CONNUE	DERNIÈRE LONGITUDE CONNUE	HEURE OU DATE DÉTERMINÉE	LATITUDE REPÉRÉE	LONGITUDE REPÉRÉE	ÉTAT
SPOT X	2.5 MIN	30/05/2018 09:39 AM	30.43315	-90.08701	...	...	...	LOCALISATION EN C

Le dernier intervalle connu entre les rapports repose sur l'intervalle de suivi ou la fréquence de récupération des messages défini sur chaque appareil SPOT X. La localisation du SPOT X peut prendre davantage de temps que le dernier intervalle connu entre les rapports en raison de plusieurs facteurs : le SPOT X est éteint ou n'a pas communiqué avec le réseau satellite SPOT, le SPOT X ne dispose pas d'une ligne de mire claire vers les satellites, et/ou l'intervalle entre les rapports a été modifié directement sur l'appareil.

# MON COMPTE - PARTAGÉE

## CRÉER UNE PAGE PARTAGÉE

Partagez vos messages et vos positions avec vos amis et votre famille et vos collègues de travail en créant une page Partagée SPOT. Quiconque ayant un lien avec votre page Partagée peut voir votre position GPS et vos messages en ligne en temps presque réel. Rendez votre page publique ou au contraire privée en la protégeant par un mot de passe, et créez ou supprimez des pages n'importe quand. Vous pouvez créer jusqu'à 10 pages Partagées par dispositif SPOT. Vous avez la maîtrise complète de vos pages Partagées SPOT!

1. Cliquez sur l'icône Partager .
2. Cliquez sur Créer une page Partagée.
3. Saisissez l'information appropriée et cliquez sur **Créer**.

## Créer une page partagée

Partagez vos messages et positions avec autrui en créant une Page Partagée SPOT. Toute personne en possession du lien de votre Page Partagée peut voir vos positions GPS en ligne, en tout temps. Vous contrôlez votre Page Partagée: Rendez-la publique ou protégez-la avec un mot de passe; créez et effacez vos Pages Partagées à tout moment; choisissez quelles informations sont affichées. Vous pouvez créer jusqu'à 10 Pages Partagées par dispositif SPOT.

Nom de la page **\*** partagée

Dispositifs à Partager: **\***  Sélectionner tout

- Nami's Spot Device
- namsconnect
- SPOT 1
- SPOT HUG TEST
- Spot trace
- SPOT X

Messages de Position à **\*** Partager:  Check-in/OK

- Demande d'aide
- Personnalisé
- Point de référence
- Power Off
- Stop
- Track
- Tracking Extrême
- Tracking Extrême
- nouveau Mouvement
- état

Partager les Positions GPS des Derniers:

Partager le Détail du Message:  Oui  Non


Sécurité:  Rendre publique la page partagée  Limiter l'accès à la page partagée

Notifiez votre famille et vos amis à propos de cette page partagée.



## CRÉER UNE PAGE ÊTRE REPÉRÉ

Permettez à vos amis, à votre famille et à vos collègues de travail de demander votre position en créant une page Être repéré. Rendez votre page privée en la protégeant par un mot de passe et créez ou supprimez des pages n'importe quand. Quiconque ayant un lien avec votre page Être repéré peut demander votre position GPS en ligne en temps presque réel. Vous pouvez créer jusqu'à 10 pages Être repéré par dispositif SPOT. Vous avez la maîtrise complète de vos pages Être repéré!

1. Cliquez sur l'icône Partager .
2. Cliquez sur Créer une page Être repéré.
3. Saisissez l'information appropriée et cliquez sur **Créer**.

### Créer une Page Repérée

Permettez à votre famille, vos amis et collègues de trouver vos emplacements en établissant une Page Repérée. Vous pouvez protéger l'accès privé de votre page avec un mot de passe, tout aussi bien ajouter ou éliminer des pages quand vous le désirez. Avec le lien privé quiconque pourra voir votre position en ligne presque instantanément. Vous pouvez établir au total 10 différentes Page Recherchée pour chaque appareil SPOT. Vous gardez le contrôle le plus complet sur vos Pages Repérées.

Nom de la Page Repérée :

Localisateur de SPOT  Sélectionner tout

- Kristin's Spot X
- SPOT X 2

Mot de passe :

Notifiez votre famille et vos amis à propos de cette Page Repérée.

# MON COMPTE - PARAMÈTRES ET FACTURATION

## APERÇU

La page Paramètres et facturation

- **Paramètres de nom d'utilisateur** – Sélectionnez Mettre à jour pour changer le nom d'utilisateur.
- **Paramètres de mot de passe** – Sélectionnez Mettre à jour pour changer le mot de passe.
- **Choix de fuseau horaire** – Sélectionnez Mettre à jour pour sélectionner le fuseau horaire qui sera affiché sur tous les messages du dispositif SPOT X.
- **Langue préférée** – Sélectionnez Mettre à jour pour changer votre langue préférée.
- **Information de carte de crédit** – Sélectionnez Visualiser/Modifier pour changer l'information de carte de crédit.
- **Données Personnelles** – Sélectionnez Visualiser/Modifier pour mettre à jour l'information de contact principal.
- **Surveiller l'utilisation des messages** – Sélectionnez Visualiser pour afficher l'utilisation des messages du SPOT X du cycle de facturation actuel.
- **Historique de facturation** – Sélectionnez Visualiser pour voir l'historique de facturation/les factures et l'information de base relative au client.

### Paramètres & Facturation

Gérer votre compte et les paramètres de facturation.

GÉNÉRAL	FACTURATION
<p><b>Paramètres du nom d'utilisateur</b></p> <p>Mettre à jour le nom d'utilisateur de votre compte. Dans le but de mettre à jour le nom d'utilisateur, vous devez tout d'abord saisir votre mot de passe actuel et ensuite saisir le nouveau nom d'utilisateur.</p> <p><a href="#">Mettre à Jour</a></p>	<p><b>Informations de la Carte de Crédit</b></p> <p>Afin d'éviter les interruptions de votre service SPOT, il est important de maintenir les données de votre carte de crédit à jour.</p> <p><a href="#">Voir/Modifier</a></p>
<p><b>Paramètres du Mot de Passe</b></p> <p>Mettre à jour le mot de passe de votre compte. Afin de mettre à jour votre mot de passe, vous devez d'abord saisir votre mot de passe actuel et ensuite saisir votre nouveau mot de passe. Ne pas oublier que les mots de passe sont sensibles à la casse.</p> <p><a href="#">Mettre à Jour</a></p>	<p><b>Données Personnelles</b></p> <p>Utiliser cette page pour mettre à jour les coordonnées de vos contacts principaux. Cela comprend les informations transmises aux services d'urgence.</p> <p><a href="#">Voir/Modifier</a></p>
<p><b>Choix de Fuseau Horaire</b></p> <p>Fuseau Horaire Actuel: (GMT-06:00) US/Central</p> <p>Veuillez sélectionner le fuseau horaire que vous aimeriez voir sur vos messages. Le fuseau horaire par défaut est GMT.</p> <p><a href="#">Mettre à Jour</a></p>	<p><b>Surveiller l'Utilisation de Messages</b></p> <p>Voir l'utilisation de messages par dispositif.</p> <p><a href="#">Visualiser</a></p>
<p><b>Langue préférée</b></p> <p>Langue actuelle: English</p> <p>Veuillez sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir vos communications par e-mail et consulter votre page Mon compte.</p> <p><a href="#">Mettre à Jour</a></p>	<p><b>Historique de la Facturation</b></p> <p>Voir l'historique de la facturation et les informations personnelles de base.</p> <p><a href="#">Visualiser</a></p>

## UTILISATION DES MESSAGES SPOT X

La section Utilisation des messages SPOT X affiche l'information d'utilisation des messages suivante pour la période de facturation en cours :

- **Nom du dispositif** – Affiche le nom du dispositif SPOT X.
- **Messages texte utilisés** – Affiche le nombre total actuel de messages texte (envoyés et reçus) utilisés et le nombre maximum de messages texte permis avant qu'il y ait dépassement.

**Exemple :** 35/50 où 35 est le total actuel de messages texte utilisés et 50 est le nombre maximum permis avant que des dépassements aient lieu.

- **Messages texte envoyés** – Affiche le total de messages texte libres envoyés par le dispositif SPOT X.
- **Messages texte reçus** – Affiche le total de messages texte reçus par le dispositif SPOT X.
- **Messages prédéfinis envoyés** – Affiche le total de messages prédéfinis envoyés par le dispositif SPOT X. Envoyer des messages prédéfinis est gratuit et ne compte pas dans les messages texte libres.
- **Messages texte en dépassement** – Affiche le total de messages texte (envoyés et reçus) qui dépasse le nombre maximum de messages texte permis par le forfait de service du dispositif SPOT X.
- **Total des dépassements** – Affiche le coût total des messages texte qui dépassent le nombre maximal de messages texte permis par le forfait de service du dispositif SPOT X. Le total des dépassements apparaîtra sur votre prochaine facture.
- **Date de la prochaine facturation** – Affiche la date à laquelle le cycle suivant de facturation commence.

### Utilisation de messages de SPOTX

NOM DU DISPOSITIF	TEXTE UTILISÉ	TEXTE ENVOYÉ	TEXTE REÇU	TEXTE PRÉDÉFINI ENVOYÉ	EXCÉDENT DE TEXTE	EXCÉDENT TOTAL	PROCHAINE DATE DE FACTURATION
SPOT X (2)	10/ILLIMITÉ	6	4	8	0	\$0.00	07/08/2020
SPOT X	120/ILLIMITÉ	60	60	10	0	\$0.00	

[Retour](#)

## SYNCHRONISER SPOT X AVEC MON COMPTE

Pour synchroniser votre dispositif SPOT X à partir de Mon compte, consultez [SPOT Firmware Updater](#) pour télécharger la plus récente version de mise à jour du micrologiciel.

1. Ouvrez le programme **SPOT X device updater**.
2. Connectez-vous avec vos authentifiants Mon compte.
3. Éteignez votre dispositif SPOT X.
4. Connectez le câble USB à votre dispositif SPOT X et branchez-le dans un port USB de votre ordinateur.
5. Cliquez sur **Relier**.
6. Cliquez sur **Synchronisation**.
7. Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur **Se déconnecter**.



### MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL SPOT X

Pour réaliser une mise à jour de votre dispositif SPOT X avec la version la plus récente du micrologiciel, rendez-vous sur la mise à jour du micrologiciel SPOT pour télécharger la plus récente mise à jour du micrologiciel.

1. Ouvrez le programme SPOT X device updater.
2. Connectez-vous avec vos authentifiants Mon compte.
3. Éteignez votre dispositif SPOT X.
4. Connectez le câble USB à votre dispositif SPOT X et branchez-le dans un port USB de votre ordinateur.
5. Cliquez sur **Connecter**.
6. Cliquez sur **Mettre à jour à la plus récente version du micrologiciel**.
7. Une fois la mise à jour terminée, cliquez sur **Se déconnecter**.

**NOTE:** Veuillez ne pas débrancher le SPOT X pendant la mise à jour du micrologiciel ou lorsque la synchronisation est en cours d'exécution. L'interruption de cette procédure peut entraîner un mauvais fonctionnement de votre appareil.

#### DÉPANNAGE:

Si votre SPOT X se comporte de façon anormale, ne répond pas ou se fige, pressez les touches **Sélectionner** et **Allumage** pendant 12 secondes jusqu'à ce que l'interface de l'utilisateur clignote et relâchez par la suite les deux touches. Le logo du SPOT X doit apparaître à l'écran.

**NOTE:** Après avoir maintenu le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, un message apparaîtra vous demandant si vous désirez éteindre l'appareil. Ignorez ce message et continuez à maintenir les deux touches pour toute la séquence.

## CARACTÉRISTIQUES DU SPOT X

---

<b>HAUTEUR</b>	16,6 cm (6,54 po)
<b>LARGEUR</b>	7,4 cm (2,9 po)
<b>ÉPAISSEUR</b>	2,4 cm (0,94 po)
<b>POIDS</b>	198 g (7 oz)
<b>TYPE DE BATTERIE</b>	Batterie lithium-polymère rechargeable
<b>INDICE D'ÉTANCHÉITÉ</b>	IP67 – Test de submersion dans un mètre d'eau pendant 30 minutes
<b>RÉSISTANCE AU CHOC</b>	Mil-STD-810G pour les chocs, IP67 pour la poussière
<b>OPÉRATIONNEL TEMPÉRATURE</b>	-20 °C à +60 °C (-4 °F à 140 °F)
<b>STOCKAGE TEMPÉRATURE</b>	-20 °C à +60 °C (-4 °F à 140 °F)
<b>OPÉRER ALTITUDE</b>	-100 m à 6 500 m (-328 pi à 21 320 pi)

# CERTIFICATIONS

---

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA FCC

Déclaration relative au brouillage de la FCC (Section 15.1059b)

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites imposées à un appareil numérique de Classe B en vertu de la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer un brouillage préjudiciable aux communications radio. Toutefois il n'existe aucune garantie que ce brouillage n'aura pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage préjudiciable à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes :

*Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.*

*Augmenter la distance entre l'équipement et l'appareil de réception.*

*Brancher l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui sur lequel l'appareil de réception est branché.*

*Consulter le fournisseur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour une assistance.*

## RÉGLEMENTATION DE LA FCC :

FCC ID : L2V-SPOTX

Les informations réglementaires de la FCC est accessibles sur le dispositif SPOT X (étiquette électronique).

Veillez suivre les étapes suivantes pour accéder à ces informations :

- Sur l'écran principal, cliquez sur Configurations du système.
- Sur l'écran de Configurations du système, cliquez sur Informations réglementaires.
- L'écran de réglementation apparaît avec les informations réglementaires de la FCC, et celles du Canada.

## AVIS ISED RSS-GEN

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## CERTIFICATION INDUSTRIE CANADA

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil satisfait aux normes RSS d'exemption de licence d'Industry Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

## RÉGLEMENTATION DU CANADA:

IC : 3989A-SPOTX

CAN ICES-3(B)/NMB-3B

Les informations réglementaires du Canada sont accessibles sur le SPOTX (étiquette électronique). Veuillez suivre

les étapes suivantes pour accéder à ces informations :

- Sur l'écran principal, cliquez sur Configurations du système.
- Sur l'écran de Configurations du système, cliquez sur Informations réglementaires.
- L'écran de réglementation apparaît avec les informations réglementaires de la FCC, et celles du Canada.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LES USAGERS EUROPÉENS

Par la présente, SPOT LLC déclare que ce dispositif SPOT X, est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte entier de la déclaration de conformité EU peut être consulté sur le site **[FindMeSPOT.com/Regulatory](http://FindMeSPOT.com/Regulatory)**.



Fréquences de transmission : 1611.25, 1613.75, 1616.25 et 1618.75 MHz. (1610-1620 MHz)

PIRE maximale : 22.35 dBm

Voltage: 5 VDC, Courant maximal: 550mA

Cet appareil fonctionne en accord avec les règlements de fréquence requise du site "Radio Astronomy Site", selon ce qui est spécifié dans l'accord de la fondation Globalstar National Science Foundation agréé en 2001. Cet appareil fonctionne aussi selon les règlements de CFR25.213.

Ce dispositif règle automatiquement sa fréquence de transmission en fonction de sa position géographique et est conforme aux exigences réglementaires internationales.

# AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

---

-  **Avertissement – Modifications :** Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce dispositif.
-  **Avertissement – Batterie interne :** La batterie rechargeable à l'intérieur du dispositif SPOT X n'est pas conçue pour être remplacée par l'utilisateur. Si un remplacement est nécessaire, veillez à faire remplacer la batterie par une autre du même type et de la même taille par un agent de service autorisé.
-  **Avertissement – Zone de dynamitage :** Pour éviter toute interférence avec les opérations de dynamitage, éteignez votre dispositif SPOT X lorsque vous vous trouvez dans une « Zone de dynamitage » ou une zone avec des panneaux affichant « Éteindre les appareils de radio « émetteurs-récepteurs ». Respectez tous les panneaux et les instructions.
-  **Avertissement – Atmosphère potentiellement explosive :** Éteignez votre dispositif SPOT X lorsque vous vous trouvez dans une zone avec une atmosphère potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions.
-  **Avertissement – Conduite :** Respectez toujours les pratiques de conduite sécuritaires et les réglementations et règles locales en matière d'utilisation d'appareils sans fil pendant que vous conduisez. Garez-vous toujours de manière sécuritaire avant d'utiliser le dispositif SPOT X pour envoyer ou recevoir.
-  **Avertissement – Stimulateurs cardiaques :** La Health Industry Manufacturers Association recommande qu'une distance minimale de 15,24 cm (6 pouces) soit maintenue entre le dispositif SPOT X et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence avec le stimulateur cardiaque.
-  **Avertissement – Stimulateurs cardiaques :** Certains appareils numériques sans fil peuvent brouiller certaines prothèses auditives. Afin d'empêcher un tel brouillage, vous pouvez vouloir consulter le fabricant de votre prothèse auditive.
-  **Avertissement – Débit d'absorption spécifique (DAS) :** Le dispositif SPOT X s'est montré conforme en matière de débit d'absorption spécifique localisé aux limites d'exposition générale/dans un environnement non contrôlé spécifiées dans la norme ANSI/IEEE STD C95.1-1992; il a été testé conformément à la procédure spécifiée dans la directive EEE 1528-2013 et la directive IEC 62209- 2.2010 en utilisant une distance de séparation de 0 mm. Le dispositif SPOT X doit être utilisé conformément aux instructions fournies en matière d'exposition humaine.
-  **Union Européenne :** Les tests sur le SPOT X confirment qu'il est conforme aux normes de taux d'absorption (TAR) dans un environnement non contrôlé / et les limites d'exposition générale spécifiés dans les rapports de ANSI/IEEE Std. C95.1.1999 et a été testé en accord avec les procédures de mesures spécifiées dans les recommandations de EN50566:2017 et EN62209-2:2010 en utilisant une distance de séparation de 0 mm.

**REMARQUE:** Si vous êtes préoccupé par l'exposition aux fréquences radio (RF) pendant l'utilisation du SPOT X, veillez à le placer en un endroit où il ne sera pas en contact avec votre corps. Les rayons de fréquence radio diminuent considérablement en éloignant le SPOT X.



## SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE POUR SPOT X

Ce guide de l'utilisateur du dispositif SPOT X est fondé sur la version de production du dispositif SPOT X. Des changements ont pu être apportés au matériel et au micrologiciel après sa publication. SPOT LLC se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et les caractéristiques du produit sans préavis.

Consultez le site [FindMeSPOT.ca/SPOTXSoutien](https://FindMeSPOT.ca/SPOTXSoutien) pour accéder à la version la plus récente du guide de l'utilisateur du dispositif SPOT X et pour en savoir plus sur la manière d'utiliser le dispositif SPOT X.



[FindMeSPOT.ca/SPOTX\\_fr](https://FindMeSPOT.ca/SPOTX_fr)

SPOT X<sup>MC</sup> est une marque de commerce de Globalstar Inc.

Google Maps<sup>MC</sup> est une marque de commerce de Google<sup>MC</sup> Incorporated.

Le nom et le logo Bluetooth<sup>®</sup> sont des marques déposées propriété de h<sup>®</sup>Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par SPOT, LLC est faite sous licence.

Toutes les autres marques de commerces et marques déposées sont détenues par leurs propriétaires respectifs.

© 2019 SPOT LLC. Tous droits réservés. Tous les produits SPOT décrits sur [FindMeSPOT.ca](https://FindMeSPOT.ca) sont les produits de SPOT LLC et de ses sociétés affiliées, qui ne sont affiliées d'aucune manière avec SPOT Image à Toulouse en France ou SPOT Image Corporation of Chantilly en Virginie.

SPOT LLC • 1351 Holiday Square Blvd. • Covington, LA 70433